

NOSI



CATALOG



At NOSI, we design and supply a comprehensive range of valves and fittings for drinking water, irrigation, and sanitation networks. Our solutions are engineered to meet the demanding standards of public works, local authorities, and industrial applications.

Through close partnerships with trusted manufacturers, we deliver reliable, high-performance products that comply with international regulations. Backed by strong technical expertise and a commitment to quality, we support our clients with equipment tailored to their specific needs.

NOSI conçoit et distribue une large gamme de vannes et raccords pour l'eau potable, l'irrigation et l'assainissement. Destinés aux travaux publics, collectivités et industries, nos produits allient fiabilité, performance et conformité aux normes internationales.

Grâce à notre expertise et à des partenariats solides, nous proposons des solutions sur mesure, adaptées aux besoins de chaque client.



LOSSING FLANGED FITTINGS RACCORDS À BRIDE MOBILE P2 - P6

Tee / Té
Elbow / Coude
90° skid bend / Coude à patin 90°
Taper reducing / Cône de réduction
Flange pipe / Manchette
Bland flange / Bride pleine
Keyed flange / Bride goujonnée
Bland flange / Bride pleine
Cross / Croix
S-shaped flanged spacer / Esse de réglage



FIXED FLANGED FITTINGS RACCORDS À BRIDE FIXE P7 - P11

Tee / Té
Tee 45° / Té 45°
Elbow / Coude
Cross / Croix
90° skid bend / Coude à patin 90°
Taper reducing / Cône de réduction
Flange pipe / Manchette
Spigot / Bout uni




TYTON SOCKET PIPE FITTINGS RACCORDS À EMBOÎTEMENT TYTON P12 - P15

Tee / Té
Elbow / Coude
Socket flange / Bride à emboîtement
Bell mouth / Bouche évasée



FITTINGS FOR PVC PIPE RACCORDS POUR TUYAUX PVC P16 - P19

Tee / Té
Tee with flange / Té avec bride
Bend / Coude
Cap / Bouchon
Reducer / Cône
Socket flange / Bride à emboîtement



DI PIPE JOINTS PIÈCES DE MONTAGE P20 - P27

Flange adaptors / Adaptateur de bride
Dismantling joints / Joint de démontage
Couplings / Manchons
Rubbers expansion joint / Manchons compensateur



SADDLE CLAMPS COLLIER DE PRISE EN CHARGE P28 - P30

Saddle clamps with 2 bolts / Collier de prise en charge avec 2 boulons
Saddle clamp with strap inox / Collier de prise en charge à sangle inox
Saddle clamps with 4 bolts / Collier de prise en charge avec 4 boulons
Repair clamp / Collier de réparation



Caractéristiques techniques

- Vanne à sphère en laiton matricée CW617N, revêtement 100% chromé. • Designed, manufactured and controlled to standard NF079 DT9.
- Conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme NF079 DT9. • Étanchéité testée à 100%. • Tested to 100% tested.
- Passage intégral. • Full bore.
- Axe injectable avec indicateur de position. • Anti blow-out stem with flow direction indicator.



Características técnicas

- Válvula de esfera de latón forjado CW617N, recubrimiento 100% cromado.
- Diseñada, fabricada y controlada según la norma NF079 DT9.
- Estanqueidad testada al 100%.
- Paso total.
- Eje anti-expulsión con indicador de posición.
- Estanqueidad por doble junta tórica de EPDM.
- Conexión roscadas hembra y macho según la norma ISO 228-1 (BSPF).
- Válvula anticorrosión: probada y aprobada 200 horas de ensayo de niebla

ISOLATION VALVES

Gate valve F4 / Vanne à opercule F4
Gate valve F5 / Vanne à opercule F5
Double flanged butterfly valve (F4)

- 
- OSI


CONTROL VALVES

Ball check valve / Clapet anti-retour

- CHROME PLATED**
VANNE À SPHÈRE

CHROME-PLATED BRASS BALL VALVE

- [illegible]



0%. BVFF11
BVFF12

- BRASSVALVE



P38 - P42

Uniques


- Chromed plated brass ball valve
 Outdoor valve
 Water meter valve
 Chrome plated
 Green butterfly handle :
 Designed, manufactured and controlled
 according to standard NF079 DT9
 Aluminum symmetrical butterfly and
 Tightness 100% tested 40
 (corrosion) nut
 nut with stem with flow direction




0910 011/

bns yll

reiseru


- 
- PVC PRESSURE**
- CHROME PLATED BRASS BALL VALVE (M/F)**
- Réversible with operating direction
 Réversible ON/OFF
- 33470 Nagnac - France • Tél : +33 4 86 30 70 50 • eozit@palanca.com



direction

ESFITT - 2.1. North

-



utilid69c6rt
N, size, NF, ACS,

81 avenue Pierre et M
nt 19 986up16M
ist, N9, noitcirda

- 







LOOSING FLANGED FITTINGS

RACCORDS À BRIDE MOBILE


EN

- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Nominal pressure: 10 Bars or 16 Bars
- Compliant to EN545 standard
- ISO PN10 and PN16 drilled flanges until DN150, from DN200, ISO PN10 or PN16 drilling, to be specified
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 16 bars
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN150, à partir de DN200, perçage ISO PN10 ou PN16 à préciser
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.

Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.




TEE / TÉ

Ref	DN	Dn	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)	Ref	DN	Dn	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
TB0401	40	40	250	125	7,50	TB2501	250	60	380	255	45,00
TB0501	50	40	275	130	8,60	TB2502	250	65	380	255	45,70
TB0502	50	50	275	135	9,10	TB2503	250	80	405	265	47,00
TB0601	60	40	295	140	10,00	TB2504	250	100	425	270	48,90
TB0602	60	50	295	140	10,30	TB2505	250	125	450	270	51,90
TB0603	60	60	295	145	10,60	TB2506	250	150	485	280	55,40
TB0651	65	40	270	100	10,80	TB2507	250	200	535	285	62,40
TB0652	65	50	295	130	11,10	TB2508	250	250	600	300	70,80
TB0653	65	65	305	150	12,10	TB3001	300	60	400	285	58,60
TB0801	80	40	305	130	12,00	TB3002	300	80	420	290	60,90
TB0802	80	50	305	135	12,40	TB3003	300	100	445	295	63,40
TB0803	80	60	310	155	13,00	TB3004	300	125	445	295	63,40
TB0805	80	65	305	150	13,20	TB3005	300	150	500	305	70,50
TB0804	80	80	325	160	14,20	TB3006	300	200	565	320	78,50
TB1001	100	40	320	145	14,10	TB3007	300	250	615	325	87,30
TB1002	100	50	315	145	14,30	TB3008	300	300	680	340	97,40
TB1003	100	60	315	160	14,80	TB3500	350	80	445	325	98,34
TB1004	100	65	320	165	15,60	TB3501	350	100	470	330	103,00
TB1005	100	80	325	165	15,90	TB3502	350	150	530	340	109,26
TB1006	100	100	355	175	17,30	TB3503	350	200	585	350	120,06
TB1251	125	40	325	155	17,60	TB3504	350	250	645	360	131,87
TB1252	125	50	325	160	18,00	TB3505	350	350	760	380	159,50
TB1253	125	60	325	160	18,00	TB4002	400	80	490	360	99,40
TB1254	125	65	325	175	19,20	TB4003	400	100	490	360	111,50
TB1255	125	80	345	180	20,00	TB4004	400	150	550	370	112,10
TB1256	125	100	365	190	21,20	TB4005	400	200	610	380	130,00
TB1257	125	125	400	200	23,50	TB4006	400	250	665	390	132,70
TB1501	150	40	335	165	22,30	TB4007	400	300	725	400	145,00
TB1502	150	50	335	175	22,70	TB4008	400	400	840	420	171,90
TB1503	150	60	335	185	23,20	TB4501	450	100	950	375	123,30
TB1504	150	65	340	190	24,40	TB4502	450	150	950	375	133,20
TB1505	150	80	355	195	24,70	TB4503	450	200	950	375	143,50
TB1506	150	100	375	200	26,00	TB4504	450	250	950	375	156,30
TB1507	150	125	405	210	28,50	TB4505	450	300	950	375	168,60
TB1508	150	150	435	215	31,40	TB4506	450	400	950	375	196,70
TB2001	200	40	360	190	32,10	TB4507	450	450	950	375	215,50
TB2002	200	50	360	205	32,50	TB5001	500	100	535	420	158,00
TB2003	200	60	360	210	32,90	TB5002	500	150	535	420	170,00
TB2004	200	65	360	210	34,00	TB5003	500	200	650	440	180,20
TB2005	200	80	375	220	34,50	TB5004	500	250	650	440	207,82
TB2006	200	100	395	225	36,00	TB5005	500	300	765	460	215,00
TB2007	200	125	430	235	39,00	TB5008	500	350	825	480	215,00
TB2008	200	150	455	240	41,90	TB5006	500	400	885	480	239,90
TB2009	200	200	515	255	48,60	TB5007	500	500	1000	500	352,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

ELBOW / COUDE

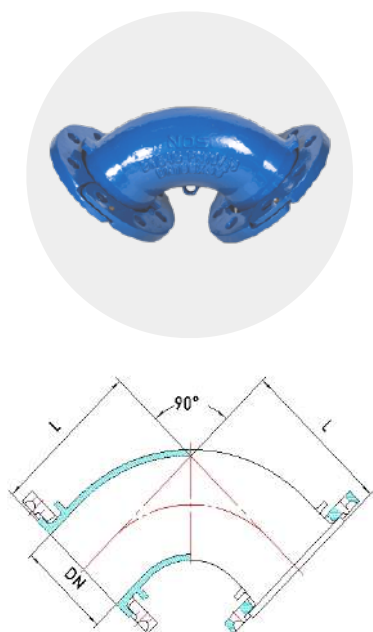

90° - 1/4

Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
CB0401	40	119	4,90
CB0402	50	128	5,90
CB0403	60	138	6,90
CB0404	65	165	8,20
CB0405	80	143	9,10
CB0406	100	157	11,00
CB0407	125	176	15,00
CB0408	150	195	20,20
CB0409	200	234	31,50
CB0410	250	322	50,30
CB0411	300	357	68,60
CB0412	350	450	116,40

45° - 1/8

Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
CB0801	50	150	5,37
CB0802	60	155	7,50
CB0803	65	165	8,50
CB0804	80	125	8,90
CB0805	100	135	10,80
CB0806	125	145	14,50
CB0807	150	155	19,20
CB0808	200	175	29,10
CB0809	250	240	46,20
CB0810	300	270	63,60
CB0811	350	297	97,80
CB0812	400	320	132,20

22°5 - 1/16


Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
CB1601	40	95	4,70
CB1602	50	105	5,70
CB1603	60	115	6,70
CB1604	65	165	8,30
CB1605	80	105	8,40
CB1606	100	110	10,00
CB1607	125	105	12,80
CB1608	150	109	16,80
CB1609	200	131	25,90
CB1610	250	149	36,40
CB1611	300	162	50,40
CB1612	400	239	100,50

11°5 - 1/32

Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
CB3201	40	100	5,80
CB3202	50	114	6,80
CB3203	60	120	8,24
CB3204	65	165	9,00
CB3205	80	113	8,70
CB3206	100	115	10,20
CB3207	125	110	13,10
CB3208	150	113	17,00
CB3209	200	132	26,00
CB3210	250	143	36,70
CB3211	300	132	46,00
CB3212	400	205	108,00


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

90° SKID BEND / COUDE À PATIN 90°

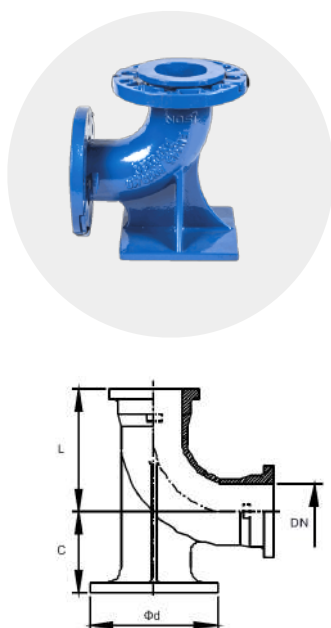

Ref	DN	L (mm)	C (mm)	Ø d	Weight (kg)
COP101	40	140	90	140,0	7,70
COP102	50	150	95	150,0	9,80
COP103	60	160	100	165,0	11,40
COP104	80	165	110	180,0	14,30
COP105	100	180	125	200,0	17,41
COP106	150	220	160	250,0	29,46
COP107	200	260	190	300,0	46,46
COP108	300	400	255	400,0	107,84
COP109	400	500	320	500,0	193,31
COP110	500	600	385	600,0	393,20
COP111	600	700	700	700,0	478,23

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.




TAPER REDUCING / CÔNE DE RÉDUCTION

Ref	DN	dn	L (mm)	Weight (kg)
COB101	60	40	160	5,20
COB104	80	40	200	6,60
COB106	80	60	200	6,90
COB108	100	40	200	6,90
COB110	100	60	200	7,60
COB112	100	80	200	9,60
COB117	125	80	200	9,90
COB118	125	100	200	10,50
COB124	150	100	200	12,30
COB125	150	125	200	13,70
COB128	200	100	235	18,60
COB130	200	150	300	22,30
COB131	250	60	250	24,90
COB135	250	150	250	27,10
COB136	250	200	250	31,30

Ref	DN	dn	L (mm)	Weight (kg)
COB141	300	150	265	32,00
COB142	300	200	265	36,50
COB143	300	250	265	41,30
COB144	350	200	300	52,10
COB145	350	250	300	59,10
COB146	350	300	300	89,00
COB147	400	100	270	52,00
COB148	400	150	270	51,30
COB149	400	200	300	49,00
COB150	400	250	300	55,00
COB151	400	300	300	62,00
COB152	400	350	300	92,80
COB167	500	300	600	100,00
COB154	500	400	600	118,00
COB155	500	450	600	125,00
COB158	600	500	600	165,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.


FLANGE PIPE / MANCHETTE

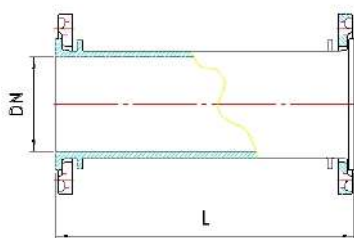

Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
B0101	80	100	7,50
B0102	100	100	9,32
B0103	150	100	13,90
B0104	200	100	19,90
B0105	300	100	33,00
B0151	100	150	10,80
B0152	150	150	14,88
B0201	80	200	9,00
B0202	100	200	11,70
B0203	150	200	17,20
B0204	300	200	44,00
B0251	40	250	5,60
B0252	50	250	6,70
B0253	60	250	7,00
B0254	65	250	8,60
B0255	80	250	10,50
B0256	100	250	10,60
B0257	125	250	13,70
B0258	150	250	17,70
B0265	175	250	12,00
B0259	200	250	25,50
B0260	250	250	34,00
B0261	300	250	51,10
B0262	400	250	78,00
B0264	500	250	110,00
B0263	600	250	170,00
B0301	80	300	10,90

Ref	DN	L (mm)	Weight (kg)
B0302	100	300	13,90
B0303	150	300	19,90
B0304	300	300	57,60
B0401	60	400	9,15
B0402	65	400	10,60
B0403	80	400	13,20
B0404	100	400	15,80
B0405	150	400	27,20
B0406	200	400	35,90
B0407	250	400	56,40
B0408	300	400	69,60
B0501	40	500	8,00
B0502	50	500	9,20
B0503	60	500	10,00
B0504	65	500	11,60
B0505	80	500	12,50
B0506	100	500	15,00
B0507	125	500	19,40
B0508	150	500	24,80
B0516	175	500	28,00
B0509	200	500	39,40
B0510	250	500	59,80
B0511	300	500	65,00
B0512	350	500	82,20
B0513	400	500	100,00
B0514	500	500	150,20
B0515	600	500	228,80

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

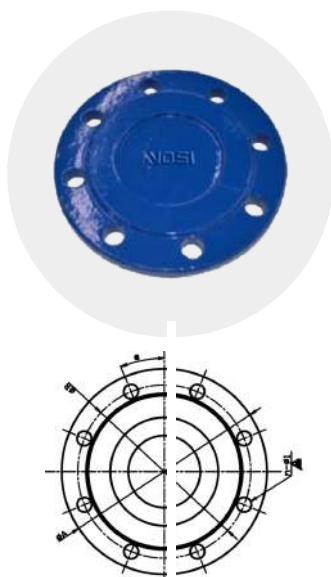


BLAND FLANGE / BRIDE PLEINE

Ref	DN	Ø A (mm)	Ø B (mm)	Ø H (mm)	Ø T (mm)	N-ØE	Weight (kg)
PP1001	40	150	110	19	16,00 kg	4-19	2,00
PP1002	50	165	125	19	16,00 kg	4-19	2,40
PP1003	60	175	135,0	19	16,00 kg	4-19	3,10
PP1005	65	185	145,0	19	16,00 kg	4-19	3,10
PP1006	80	200	160,0	19	16,00 kg	8-19	3,90
PP1007	100	220	180,0	19	16,00 kg	8-19	4,80
PP1008	125	250	210,0	19	16,00 kg	8-19	5,60
PP1009	150	285	240,0	19	16,00 kg	8-23	7,80
PP1010	200	340	295,0	20	17,00 kg	8-23	12,00
PP1011	250	400	350,0	22	19,00 kg	12-23	16,70
PP1012	300	455	400,0	24,5	20,50 kg	12-23	23,50
PP1013	350	505	460,0	24,5	20,50 kg	16-23	34,50
PP1014	400	565	515,0	24,5	20,50 kg	16-28	44,50
PP1015	450	615	565,0	25,5	21,50 kg	20-28	52,80
PP1016	500	670	620,0	26,5	22,50 kg	20-28	56,00
PP1017	600	780	725,0	30	25,00 kg	20-31	85,00


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

KEYED FLANGE / BRIDE GOUJONNÉE

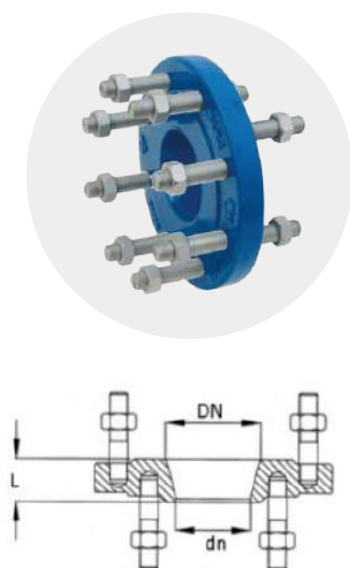


Ref	DN / dn	Weight (kg)
BFR001	60 / 40	6,50
BFR002	80 / 40	6,00
BFR003	80 / 50	9,00
BFR004	80 / 60	8,50
BFR005	80 / 65	8,50
BFR006	100 / 40	6,00
BFR007	100 / 60	8,00
BFR008	100 / 65	8,00
BFR009	100 / 80	8,00
BFR010	125 / 60	12,00
BFR011	125 / 65	12,00
BFR012	125 / 80	14,00
BFR013	125 / 100	16,00
BFR014	150 / 60	10,00
BFR015	150 / 65	10,00
BFR016	150 / 80	10,50
BFR017	150 / 100	12,50
BFR018	150 / 125	16,50
BFR019	200 / 60	15,50
BFR020	200 / 65	15,50
BFR021	200 / 80	16,00
BFR022	200 / 100	16,00
BFR023	200 / 125	17,00
BFR024	200 / 150	18,50
BFR025	250 / 150	22,00
BFR026	250 / 200	23,00
BFR027	300 / 200	27,00
BFR028	300 / 250	27,50

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.




BLAND FLANGE / BRIDE PLEINE

Ref	DN	Femelle	Weight (kg)	Ref	DN	Femelle	Weight (kg)
PTF001	40	3/4"	1,80	PTF018	100	1"1/4	4,20
PTF002	40	1"	1,80	PTF019	100	1"1/2	4,20
PTF003	40	1"1/4	1,80	PTF020	100	2"	4,20
PTF004	40	1"1/2	1,80	PTF021	125	1"1/4	5,34
PTF005	40	2"	1,80	PTF022	125	1"1/2	5,34
PTF006	60 / 65	3/4"	2,75	PTF023	125	2"	5,34
PTF007	60 / 65	1"	2,75	PTF024	150	1"1/4	7,60
PTF008	60 / 65	1"1/4	2,75	PTF025	150	1"1/2	7,60
PTF009	60 / 65	1"1/2	2,75	PTF026	150	2"	7,60
PTF010	60 / 65	2"	2,75	PTF027	200	3/4"	11,00
PTF011	80	3/4"	3,15	PTF028	200	1"	11,00
PTF012	80	1"	3,15	PTF029	200	1"1/4	11,00
PTF013	80	1"1/4	3,15	PTF030	200	1"1/2	11,00
PTF014	80	1"1/2	3,15	PTF031	200	2"	11,00
PTF015	80	2"	3,15	PTF032	250	1"1/2	16,00
PTF016	100	3/4"	4,20	PTF033	250	2"	16,00
PTF017	100	1"	4,20	PTF034	250	1"1/2	16,00
				PTF035	300	2"	23,80



CROSS / CROIX

Ref	DN	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
CR1001	50	—	—	13,40
CR1002	65	—	—	17,50
CR1003	80	330	165,0	20,50
CR1004	100	360	180,0	24,50
CR1005	125	380	190,0	34,30
CR1006	150	440	220,0	45,00
CR1007	200	520	260,0	69,10
CR1008	250	700	350,0	109,90
CR1009	300	800	400,0	153,80
CR1010	400	900	450,0	235,80



S-SHAPED FLANGED SPACER / ESSE DE REGLAGE

Ref	DN	Hu (mm)	Lu (mm)	DE	Weight (kg)
ESSE080	80	500	350	170	16,00
ESSE100	100	500	350	118	19,50
ESSE150	150	500	350,0	271	30,00

FIXED FLANGED FITTINGS

RACCORDS À BRIDE FIXE



EN

- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Nominal pressure: 10 Bars or 16 Bars
- Compliant to EN545 standard
- ISO PN10 and PN16 drilled flanges until DN150, from DN200, ISO PN10 or PN16 drilling, to be specified
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 16 bars
- Brides percées ISO PN10 et PN16 jusqu'à DN150, à partir de DN200, perçage ISO PN10 ou PN16 à préciser
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.

Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.

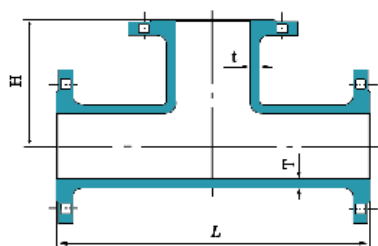


TEE / TÉ

Ref	DN x dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)	Ref	DN x dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)
TBF001	80 × 80	7,0	330,0	7,0	165,0	TBF031	400 × 300	10,8	900,0	9,6	450,0
TBF002	100 × 80	7,2	360,0	7,0	175,0	TBF032	400 × 350	10,8	900,0	10,2	450,0
TBF003	100 × 100	7,2	360,0	7,2	180,0	TBF033	400 × 400	10,8	900,0	10,8	450,0
TBF004	150 × 80	7,8	440,0	7,0	205,0	TBF034	450 × 100	11,4	950,0	7,2	375,0
TBF005	150 × 100	7,8	440,0	7,2	210,0	TBF035	450 × 150	11,4	950,0	7,8	375,0
TBF006	150 × 150	7,8	440,0	7,8	220,0	TBF036	450 × 200	11,4	950,0	8,4	375,0
TBF007	200 × 80	8,4	520,0	7,0	235,0	TBF037	450 × 250	11,4	950,0	9,0	375,0
TBF008	200 × 100	8,4	520,0	7,2	240,0	TBF038	450 × 300	11,4	950,0	9,6	475,0
TBF009	200 × 150	8,4	520,0	7,8	250,0	TBF039	450 × 350	11,4	950,0	10,2	475,0
TBF010	200 × 200	8,4	520,0	8,4	260,0	TBF040	400 × 400	11,4	950,0	10,8	475,0
TBF011	250 × 80	9,0	700,0	7,0	270,0	TBF041	450 × 450	11,4	950,0	11,4	475,0
TBF012	250 × 100	9,0	700,0	7,2	275,0	TBF042	500 × 100	12,0	1000,0	7,2	400,0
TBF013	250 × 150	9,0	700,0	7,8	325,0	TBF043	500 × 150	12,0	1000,0	7,8	400,0
TBF014	250 × 200	9,0	700,0	8,4	325,0	TBF044	500 × 200	12,0	1000,0	8,4	400,0
TBF015	250 × 250	9,0	700,0	9,0	350,0	TBF045	500 × 250	12,0	1000,0	9,0	400,0
TBF016	300 × 100	9,6	800,0	7,2	300,0	TBF046	500 × 300	12,0	1000,0	9,6	500,0
TBF017	300 × 150	9,6	800,0	7,8	350,0	TBF047	500 × 350	12,0	1000,0	10,2	500,0
TBF018	300 × 200	9,6	800,0	8,4	350,0	TBF048	500 × 400	12,0	1000,0	10,8	500,0
TBF019	300 × 250	9,6	800,0	9,0	375,0	TBF049	500 × 450	12,0	1000,0	11,4	500,0
TBF020	300 × 300	9,6	800,0	9,6	400,0	TBF050	500 × 500	12,0	1000,0	12,0	500,0
TBF021	350 × 100	10,2	850,0	7,2	325,0	TBF051	600 × 100	13,2	1100,0	7,2	450,0
TBF022	350 × 150	10,2	850,0	7,8	325,0	TBF052	600 × 150	13,2	1100,0	7,8	450,0
TBF023	350 × 200	10,2	850,0	8,4	325,0	TBF053	600 × 200	13,2	1100,0	8,4	450,0
TBF024	350 × 250	10,2	850,0	9,0	325,0	TBF054	600 × 250	13,2	1100,0	9,0	450,0
TBF025	350 × 300	10,2	850,0	9,6	425,0	TBF055	600 × 300	13,2	1100,0	9,6	550,0
TBF026	350 × 350	10,2	850,0	10,2	425,0	TBF056	600 × 350	13,2	1100,0	10,2	550,0
TBF027	400 × 100	10,8	900,0	7,2	350,0	TBF057	600 × 400	13,2	1100,0	10,8	550,0
TBF028	400 × 150	10,8	900,0	7,8	350,0	TBF058	600 × 450	13,2	1100,0	11,4	550,0
TBF029	400 × 200	10,8	900,0	8,4	350,0	TBF059	600 × 500	13,2	1100,0	12,0	550,0
TBF030	400 × 250	10,8	900,0	9,0	350,0	TBF060	600 × 600	13,2	1100,0	13,2	550,0

TEE WITH FRADIAL BRANCH TÉ AVEC DÉRIVATION RADIALE

Ref	DN x dn	T (mm)	L (mm)	A (mm)	B (mm)	r (mm)
TARL01	80 × 80	8,1	545,0	165,0	380,0	330,0
TARL02	100 × 100	8,4	580,0	180,0	400,0	340,0
TARL03	150 × 150	9,1	670,0	220,0	450,0	385,0
TARL04	200 × 200	9,8	760,0	250,0	500,0	430,0
TARL05	250 × 250	10,5	900,0	350,0	550,0	475,0
TARL06	300 × 300	11,2	1000,0	400,0	600,0	515,0
TARL07	350 × 350	11,9	1100,0	450,0	650,0	560,0
TARL08	400 × 400	12,6	1200,0	500,0	700,0	605,0
TARL09	450 × 450	13,3	1300,0	550,0	750,0	650,0
TARL10	500 × 500	14,0	1400,0	600,0	800,0	690,0
TARL11	600 × 600	15,4	1500,0	700,0	900,0	780,0

TEE 45° / TÉ À 45°



Ref	DN × dn	T (mm)	t (mm)	L (mm)	K (mm)
TBF4501	80 × 80	8,1	8,1	500	375
TBF4502	100 × 100	8,4	8,4	540	405
TBF4503	150 × 150	9,1	9,1	640	480
TBF4504	200 × 200	9,8	9,8	735	560
TBF4505	250 × 250	10,5	10,5	830	640
TBF4506	300 × 300	11,2	11,2	930	715
TBF4507	350 × 350	11,9	11,9	880	790
TBF4508	400 × 400	12,6	12,6	970	870
TBF4509	450 × 450	13,3	13,3	1060	950
TBF4510	500 × 500	14,0	14,0	1140	1025
TBF4511	600 × 600	15,4	15,4	1310	1180

ELBOW / COUDE

90° - 1/4

Ref	DN	T (mm)	L (mm)
CBF0401	100	7,2	180
CBF0402	150	7,8	220
CBF0403	200	8,4	260
CBF0404	250	9,0	350
CBF0405	300	9,6	400
CBF0406	350	10,2	450
CBF0407	400	10,8	500
CBF0408	450	11,4	550
CBF0409	500	12,0	600
CBF0410	600	13,2	700
CBF0411	700	14,4	800
CBF0412	800	15,6	900
CBF0413	900	16,8	1000
CBF0414	1000	18,0	1100

45° - 1/8


Ref	DN	T (mm)	L (mm)
CBF0801	80	7,0	130
CBF0802	100	7,2	140
CBF0803	150	7,8	160
CBF0804	200	8,4	180
CBF0805	250	9,0	350
CBF0806	300	9,6	400
CBF0807	350	10,2	298
CBF0808	400	10,8	324
CBF0809	450	11,4	349
CBF0810	500	12,0	375
CBF0811	600	13,2	426
CBF0812	700	14,4	478
CBF0813	800	15,6	529
CBF0814	900	16,8	581
CBF0815	1000	18,0	632

22°5 - 1/16


Ref	DN	T (mm)	L (mm)
CBF1601	80	7,0	130
CBF1602	100	7,2	140
CBF1603	150	7,8	160
CBF1604	200	8,4	180
CBF1605	250	9,0	350
CBF1606	300	9,6	400
CBF1607	350	10,2	298
CBF1608	400	10,8	324
CBF1609	450	11,4	349
CBF1610	500	12,0	375
CBF1611	600	13,2	426
CBF1612	700	14,4	478
CBF1613	800	15,6	529
CBF1614	900	16,8	581
CBF1615	1000	18,0	632

11°5 - 1/32

Ref	DN	T (mm)	L (mm)
CBF3201	80	7,0	130
CBF3202	100	7,2	140
CBF3203	125	7,5	150
CBF3204	150	7,8	160
CBF3205	200	8,4	180
CBF3206	250	9,0	350
CBF3207	300	9,6	400
CBF3208	350	10,2	298
CBF3209	500	12,0	375
CBF3210	600	13,2	426
CBF3211	700	14,4	478
CBF3212	800	15,6	529
CBF3213	900	16,8	581
CBF3214	1000	18,0	632

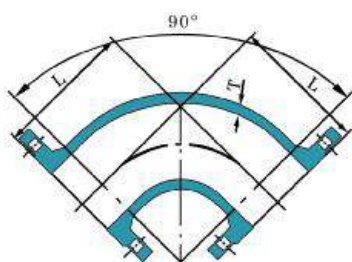


CROSS / CROIX



Ref	DN × dn	T (mm)	L (mm)	H (mm)
CRBF01	80 × 80	8,1	330,0	165
CRBF02	100 × 100	8,4	360,0	180
CRBF03	150 × 150	9,1	440,0	220
CRBF04	200 × 200	9,8	520,0	260
CRBF05	250 × 250	10,5	700,0	350
CRBF06	300 × 300	11,2	800,0	400
CRBF07	350 × 350	11,9	850,0	425
CRBF08	400 × 400	12,6	900,0	450
CRBF09	450 × 450	13,3	950,0	475
CRBF10	500 × 500	14,0	1000,0	500
CRBF11	600 × 600	15,4	1100,0	550


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

90° DUCKFOOT BENDS / COUDE À PATIN 90°



Ref	DN	T (mm)	L (mm)	H (mm)	d (mm)
CPBF01	80	7,0	165	110	180
CPBF02	100	7,2	180	125	200
CPBF03	150	7,8	220	160	250
CPBF04	200	8,4	260	190	300
CPBF05	250	9,0	350	225	350
CPBF06	300	9,6	400	255	400
CPBF07	350	10,2	450	290	450
CPBF08	400	10,8	500	320	500
CPBF09	450	11,4	550	350	550
CPBF10	500	12,0	600	385	600
CPBF11	600	13,2	700	450	700
CPBF12	700	14,4	800	515	800
CPBF13	800	15,6	900	580	900
CPBF14	900	16,8	1000	645	1000
CPBF15	1000	18,0	1100	710	1100

REDUCER / CÔNE



Ref	DN	T (mm)	L (mm)	H (mm)
COBF01	100 × 80	7,2	7	200
COBF02	150 × 80	7,8	7	400
COBF03	150 × 100	7,8	7,2	300
COBF04	200 × 100	8,4	7,2	600
COBF05	200 × 150	8,4	7,8	300
COBF06	250 × 150	9,0	7,8	600
COBF07	250 × 200	9,0	8,4	300
COBF08	300 × 100	9,6	7,2	700
COBF09	300 × 150	9,6	7,8	650
COBF10	300 × 200	9,6	8,4	600
COBF11	300 × 250	9,6	9	300
COBF12	350 × 200	10,2	8,4	650
COBF13	350 × 250	10,2	9	600
COBF14	350 × 300	10,2	9,6	300
COBF15	400 × 200	10,8	8,4	700
COBF16	400 × 250	10,8	9	650
COBF17	400 × 300	10,8	9,6	600
COBF18	400 × 350	10,8	10,2	300
COBF19	450 × 250	11,4	9	700
COBF20	450 × 300	11,4	9,6	650
COBF21	450 × 350	11,4	10,2	600
COBF22	450 × 400	11,4	10,8	300
COBF23	500 × 300	12,0	9,6	700
COBF24	500 × 350	12,0	10,2	650
COBF25	500 × 400	12,0	10,8	600
COBF26	500 × 450	12,0	11,7	300
COBF27	600 × 350	13,2	10,2	750
COBF28	600 × 400	13,2	10,8	700


DOUBLE FLANGE PIPE / MANCHETTE



Ref	DN	L (mm)	T (mm)	Ref	DN	L (mm)	T (mm)
MBFF001	50	100	7,0	MBFF022	150	100	7,8
MBFF002	50	200	7,0	MBFF023	150	200	7,8
MBFF003	50	300	7,0	MBFF024	150	300	7,8
MBFF004	50	400	7,0	MBFF025	150	400	7,8
MBFF005	50	500	7,0	MBFF026	150	500	7,8
MBFF006	50	1000	7,0	MBFF027	150	1000	7,8
MBFF007	65	200	7,0	MBFF028	200	100	8,4
MBFF008	65	300	7,0	MBFF029	200	200	8,4
MBFF009	65	500	7,0	MBFF030	200	300	8,4
MBFF010	80	100	7,0	MBFF031	200	400	8,4
MBFF011	80	200	7,0	MBFF032	200	500	8,4
MBFF012	80	300	7,0	MBFF033	200	1000	8,4
MBFF013	80	400	7,0	MBFF034	250	200	9,0
MBFF014	80	500	7,0	MBFF035	250	300	9,0
MBFF015	80	1000	7,0	MBFF036	250	500	9,0
MBFF016	100	100	7,2	MBFF037	250	1000	9,0
MBFF017	100	200	7,2	MBFF038	300	100	9,6
MBFF018	100	300	7,2	MBFF039	300	200	9,6
MBFF019	100	400	7,2	MBFF040	300	300	9,6
MBFF020	100	500	7,2	MBFF041	300	400	9,6
MBFF021	100	1000	7,2	MBFF042	300	500	9,6
				MBFF043	300	1000	9,6

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

SPIGOT / BOUT UNI

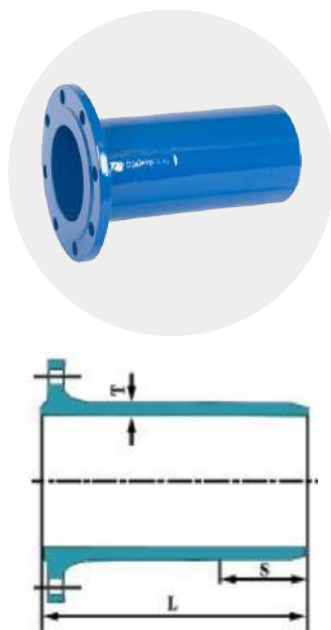

Ref	DN	T (mm)	L (mm)	S (mm)
BOUF01	80	7,0	350	215
BOUF02	100	7,2	360	215
BOUF03	150	7,8	380	225
BOUF04	200	8,4	400	230
BOUF05	250	9,0	420	240
BOUF06	300	9,6	440	250
BOUF07	350	10,2	460	260
BOUF08	400	10,8	480	270
BOUF09	450	11,4	500	280
BOUF10	500	12,0	520	290
BOUF11	600	13,2	560	310
BOUF12	700	14,4	600	330
BOUF13	800	15,6	600	330
BOUF14	900	16,8	600	330
BOUF15	1000	18,0	600	330

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

TYTON SOCKET PIPE FITTINGS

RACCORDS À EMBOÎTEMENT TYTON POUR TUBE FONTE

EN


- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Nominal pressure: 10 Bars or 16 Bars
- Compliant to EN545 standard
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 16 bars
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.



Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.




TEE / TÉ

Ref	DN × dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)
TTY001	80 × 80	7,0	170	7,0	85
TTY002	100 × 80	7,2	170	7,0	95
TTY003	100 × 100	7,2	190	7,2	95
TTY004	150 × 80	7,8	170	7,0	120
TTY005	150 × 100	7,8	195	7,2	120
TTY006	150 × 150	7,8	255	7,8	125
TTY007	200 × 80	8,4	175	7,0	145
TTY008	200 × 100	8,4	200	7,2	145
TTY009	200 × 150	8,4	255	7,8	150
TTY010	200 × 200	8,4	315	8,4	155
TTY011	250 × 80	9,0	200	7,0	210
TTY012	200 × 100	9,0	200	7,2	210
TTY013	250 × 150	9,0	315	7,8	220
TTY014	250 × 200	9,0	315	8,4	220
TTY015	250 × 250	9,0	375	9,0	230
TTY016	300 × 100	9,6	205	7,2	235
TTY017	300 × 150	9,6	320	7,8	245
TTY018	300 × 200	9,6	320	8,4	245
TTY019	300 × 250	9,6	375	9,0	250
TTY020	300 × 300	9,6	435	9,6	260
TTY021	350 × 100	10,2	205	7,2	260
TTY022	350 × 150	10,2	325	7,8	270
TTY023	350 × 200	10,2	325	8,4	270
TTY024	350 × 250	10,2	375	9,0	275
TTY025	350 × 300	10,2	440	9,6	285
TTY026	350 × 350	10,2	495	10,2	290
TTY027	400 × 100	10,8	210	7,2	285
TTY028	400 × 150	10,8	325	7,8	295
TTY029	400 × 200	10,8	325	8,4	295
TTY030	400 × 250	10,8	375	9,0	300

Ref	DN × dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)
TTY031	400 × 300	10,8	440	9,6	310
TTY032	400 × 350	10,8	495	10,2	315
TTY033	400 × 400	10,8	560	10,8	320
TTY034	450 × 100	11,4	215	7,2	320
TTY035	450 × 150	11,4	330	7,8	320
TTY036	450 × 200	11,4	330	8,4	320
TTY037	450 × 250	11,4	375	9,0	325
TTY038	450 × 300	11,4	445	9,6	335
TTY039	450 × 350	11,4	495	10,2	340
TTY040	450 × 400	11,4	560	10,8	345
TTY041	450 × 450	11,4	620	11,4	350
TTY042	500 × 100	12,0	215	7,2	345
TTY043	500 × 150	12,0	330	7,8	345
TTY044	500 × 200	12,0	330	8,4	345
TTY045	500 × 250	12,0	380	9,0	350
TTY046	500 × 300	12,0	450	9,6	360
TTY047	500 × 350	12,0	500	10,2	365
TTY048	500 × 400	12,0	565	10,8	370
TTY049	500 × 450	12,0	620	11,4	375
TTY050	500 × 500	12,0	680	12,0	380
TTY051	600 × 100	13,2	220	7,2	395
TTY052	600 × 150	13,2	340	7,8	395
TTY053	600 × 200	13,2	340	8,4	395
TTY054	600 × 250	13,2	380	9,0	400
TTY055	600 × 300	13,2	455	9,6	410
TTY056	600 × 350	13,2	500	10,2	415
TTY057	600 × 400	13,2	570	10,8	420
TTY058	600 × 450	13,2	620	11,4	425
TTY059	600 × 500	13,2	685	12,0	430
TTY060	600 × 600	13,2	800	13,2	440

TEE WITH FLANGE / TÉ AVEC BRIDE



Ref	DN × dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)
TYB001	80 × 80	7,0	170	7,0	165
TYB002	100 × 80	7,2	170	7,0	175
TYB003	100 × 100	7,2	190	7,2	180
TYB004	150 × 80	7,8	170	7,0	205
TYB005	150 × 100	7,8	195	7,2	210
TYB006	150 × 150	7,8	255	7,8	220
TYB007	200 × 80	8,4	175	7,0	235
TYB008	200 × 100	8,4	200	7,2	240
TYB009	200 × 150	8,4	255	7,8	250
TYB010	200 × 200	8,4	315	8,4	260
TYB011	250 × 80	9,0	200	7,0	270
TYB012	250 × 100	9,0	200	7,2	270
TYB013	250 × 150	9,0	255	7,5	280
TYB014	250 × 200	9,0	315	8,4	290
TYB015	250 × 250	9,0	375	9,0	300
TYB016	300 × 80		205		300
TYB017	300 × 100	9,6	205	7,2	300
TYB018	300 × 150	9,6	320	7,8	320
TYB019	300 × 200	9,6	320	8,4	320
TYB020	300 × 250	9,6	375	9,0	330
TYB021	300 × 300	9,6	435	9,6	340
TYB022	350 × 100	10,2	205	7,2	330
TYB023	350 × 150	10,2	260	7,8	340
TYB024	350 × 200	10,2	325	8,4	350
TYB025	350 × 250	10,2	375	9,0	360
TYB026	350 × 300	10,2	400	9,6	370
TYB027	350 × 350	10,2	495	10,2	380
TYB028	400 × 100	10,8	210	7,2	360
TYB029	400 × 150	10,8	323	7,8	380
TYB030	400 × 200	10,8	325	8,4	380
TYB031	400 × 250	10,8	375	9,0	390

Ref	DN × dn	T (mm)	L (mm)	t (mm)	H (mm)
TYB032	400 × 300	10,8	440	9,6	400
TYB033	400 × 350	10,8	495	10,2	410
TYB034	400 × 400	10,8	560	10,8	420
TYB035	450 × 100	11,4	215	7,2	395
TYB036	450 × 150	11,4	330	7,8	410
TYB037	450 × 200	11,4	330	8,4	410
TYB038	450 × 250	11,4	375	9,0	420
TYB039	450 × 300	11,4	445	9,6	430
TYB040	450 × 350	11,4	495	10,2	440
TYB041	450 × 400	11,4	560	10,8	450
TYB042	450 × 450	11,4	620	11,4	460
TYB043	500 × 100	12,0	215	7,2	420
TYB044	500 × 150	12,0	330	7,8	440
TYB045	500 × 200	12,0	330	8,4	440
TYB046	500 × 250	12,0	380	9,0	450
TYB047	500 × 300	12,0	450	9,6	460
TYB048	500 × 350	12,0	500	10,2	470
TYB049	500 × 400	12,0	565	10,8	480
TYB050	500 × 450	12,0	620	11,4	490
TYB051	500 × 500	12,0	680	12,0	500
TYB052	600 × 100	13,2	220	7,2	480
TYB053	600 × 150	13,2	285	7,8	490
TYB054	600 × 200	13,2	340	8,4	500
TYB055	600 × 250	13,2	380	9,0	510
TYB056	600 × 300	13,2	455	9,6	520
TYB057	600 × 350	13,2	500	10,2	530
TYB058	600 × 400	13,2	570	10,8	540
TYB059	600 × 450	13,2	620	11,4	550
TYB060	600 × 500	13,2	685	12,0	560
TYB061	600 × 600	13,2	800	13,2	580



ELBOW / COUDE

90° - 1/4

Ref	DN	T (mm)	L (mm)	S (mm)
CTY0401	80	7,0	100	150
CTY0402	100	7,2	120	150
CTY0403	150	7,8	170	200
CTY0404	200	8,4	220	200
CTY0405	250	9,0	270	200
CTY0406	300	9,6	320	200
CTY0407	350	10,2	370	200
CTY0408	400	10,8	420	200
CTY0409	450	11,4	470	200
CTY0410	500	12,0	520	200
CTY0411	600	13,2	620	200
CTY0412	700	14,4	720	200
CTY0413	800	15,6	820	200
CTY0414	900	16,8	920	250
CTY0415	1000	18,0	1020	250

22°5 - 1/16


Ref	DN	T (mm)	L (mm)	S (mm)
CTY1601	80	7,0	40	150
CTY1602	100	7,2	40	150
CTY1603	150	7,8	55	200
CTY1604	200	8,4	65	200
CTY1605	250	9,0	75	200
CTY1606	300	9,6	85	200
CTY1607	350	10,2	95	200
CTY1608	400	10,8	110	200
CTY1609	450	11,4	120	200
CTY1610	500	12,0	130	200
CTY1611	600	13,2	150	200
CTY1612	700	14,4	175	200
CTY1613	800	15,6	195	200
CTY1614	900	16,8	220	250
CTY1615	1000	18,0	240	250

45° - 1/8

Ref	DN	T (mm)	L (mm)	S (mm)
CTY0801	80	7,0	55	150
CTY0802	100	7,2	65	150
CTY0803	150	7,8	85	200
CTY0804	200	8,4	110	200
CTY0805	250	9,0	130	200
CTY0806	300	9,6	150	200
CTY0807	350	10,2	175	200
CTY0808	400	10,8	195	200
CTY0809	450	11,4	220	200
CTY0810	500	12,0	240	200
CTY0811	600	13,2	285	200
CTY0812	700	14,4	330	200
CTY0813	800	15,6	370	200
CTY0814	900	16,8	415	250
CTY0815	1000	18,0	460	250

11°5 - 1/32


Ref	DN	T (mm)	L (mm)	S (mm)
CTY3201	80	7,0	30	150
CTY3202	100	7,2	30	150
CTY3203	150	7,8	35	200
CTY3204	200	8,4	40	200
CTY3205	250	9,0	50	200
CTY3206	300	9,6	55	200
CTY3207	350	10,2	60	200
CTY3208	400	10,8	65	200
CTY3209	450	11,4	70	200
CTY3210	500	12,0	75	200
CTY3211	600	13,2	85	200
CTY3212	700	14,4	95	200
CTY3213	800	15,6	110	200
CTY3214	900	16,8	120	250
CTY3215	1000	18,0	130	250



SOCKET / BRIDE À EMBOÎTEMENT

Ref	DN	T (mm)	L (mm)
BETY01	80	7,0	130
BETY02	100	7,2	130
BETY03	150	7,8	135
BETY04	200	8,4	140
BETY05	250	9,0	145
BETY06	300	9,6	150
BETY07	350	10,2	155
BETY08	400	10,8	160
BETY09	450	11,4	165
BETY10	500	12,0	170
BETY11	600	13,2	180
BETY12	700	14,4	190
BETY13	800	15,6	200
BETY14	900	16,8	210
BETY15	1000	18,0	220

BELL MOUTH / BOUCHE EVASÉE



Ref	DN	D1 (mm)	L (mm)
BTYM01	80	150	130
BTYM02	100	175	135
BTYM03	150	230	150
BTYM04	200	290	170
BTYM05	250	345	183
BTYM06	300	405	205
BTYM07	350	460	220
BTYM08	400	520	240
BTYM09	450	575	255
BTYM10	500	635	275
BTYM11	600	730	310
BTYM12	700	865	345
BTYM13	800	980	380
BTYM14	900	1095	415
BTYM15	1000	1210	450

FITTINGS FOR PVC PIPE

RACCORDS POUR TUYAUX PVC

EN


- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Nominal pressure: 10 Bars or 16 Bars
- Compliant to EN545 standard
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement anticorrosion en époxy bleu
- Pression nominale : 10 ou 16 bars
- Conforme à la norme EN 545
- Produit certifié A.C.S.



Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.

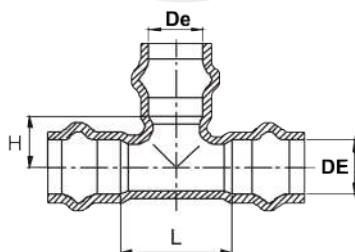


TEE / TÉ

Ref	DE	De	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
T3E103	63	63	95	48	3,84
T3E105	75	63	110	55	4,98
T3E106	75	75	110	55	5,06
T3E107	90	63	115	65	6,05
T3E108	90	75	115	65	6,30
T3E110	90	90	130	65	6,97
T3E111	110	75	120	80	7,92
T3E112	110	90	140	80	8,75
T3E219	110	110	160	80	9,68
T3E220	160	63	110	105	12,32
T3E221	160	75	125	105	12,98
T3E223	160	90	140	105	13,95
T3E224	160	110	170	110	15,40
T3E225	160	160	220	110	18,92
T3E226	200	75	135	130	17,60

Ref	DE	De	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
T3E227	200	90	155	135	18,92
T3E228	200	110	180	135	20,35
T3E229	200	160	230	135	24,20
T3E230	200	200	270	135	27,50
T3E231	225	110	300	115	29,00
T3E232	225	225	300	150	34,10
T3E233	250	90	175	170	27,45
T3E234	250	110	200	170	29,29
T3E235	250	160	250	170	33,81
T3E237	250	200	290	170	37,40
T3E238	250	250	340	170	42,90
T3E239	315	90	175	200	38,83
T3E240	315	110	210	210	42,02
T3E241	315	160	260	210	47,30
T3E261	315	200	300	210	51,70
T3E262	315	250	350	210	57,86

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

TEE WITH FLANGE / TÉ AVEC BRIDE

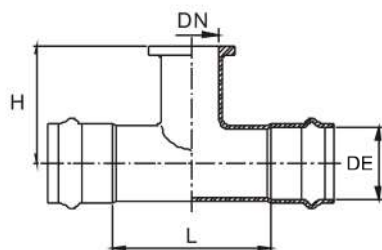

Ref	DE	DN	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
T2E101	63	60	80	140	7,08
T2E102	75	60	85	140	7,80
T2E103	75	65	85	140	7,80
T2E104	90	60	90	155	9,02
T2E105	90	65	90	155	9,02
T2E106	90	80	105	160	9,54
T2E107	110	50	75	145	9,40
T2E108	110	65	90	165	10,40
T2E109	110	80	105	170	10,95
T2E110	110	100	125	170	12,21
T2E111	125	80	105	170	12,05
T2E112	125	100	125	180	13,53
T2E113	160	50	75	170	13,34
T2E114	160	60	90	190	15,07
T2E115	160	65	90	190	15,07
T2E116	160	80	105	200	15,84
T2E117	160	100	125	205	17,38
T2E118	160	125	150	210	20,08
T2E119	160	150	175	220	23,47
T2E120	200	80	140	225	21,18
T2E121	200	100	160	230	22,91
T2E122	200	150	210	245	29,38
T2E123	200	200	260	250	35,81
T2E124	225	65	125	215	23,35
T2E125	225	80	140	225	24,31

Ref	DE	DN	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
T2E126	225	100	160	230	26,07
T2E127	225	150	210	245	32,68
T2E128	225	200	260	260	39,40
T2E129	250	80	155	250	29,15
T2E130	250	100	175	255	31,13
T2E131	250	150	225	265	37,96
T2E132	250	200	275	275	44,90
T2E133	250	250	325	285	53,36
T2E134	315	50	125	270	37,40
T2E135	315	80	155	295	40,37
T2E136	315	100	175	300	42,74
T2E137	315	150	225	310	50,50
T2E138	315	200	275	310	57,97
T2E139	315	250	325	310	66,52
T2E140	315	300	375	310	75,82
T2E141	350	300	435	370	104,15
T2E142	350	350	495	380	106,07
T2E143	400	100	210	360	72,76
T2E144	400	150	270	370	91,30
T2E145	400	200	325	380	94,36
T2E146	400	300	440	400	114,67
T2E147	400	400	560	420	140,81
T2E148	500	200	215	420	117,00
T2E149	500	500	330	440	219,36
T2E150	600	600	800	580	334,78

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

BEND / COUDE



90° - 1/4

Ref	DE	Weight (kg)
CE0401	63	3,08
CE0402	75	3,99
CE0403	90	5,34
CE0404	110	7,19
CE0406	140	11,26
CE0407	160	14,80
CE0408	200	21,58
CE0409	225	25,94
CE0410	250	32,74
CE0411	315	49,83
CE0412	400	61,12
CE0413	450	73,46

45° - 1/8

Ref	DE	Weight (kg)
CE0803	63	2,79
CE0804	75	3,55
CE0805	90	4,95
CE0806	110	6,78
CE0808	140	9,90
CE0809	160	12,54
CE0811	200	16,83
CE0812	225	21,27
CE0813	250	28,30
CE0815	315	43,27
CE0816	400	74,07
CE0817	450	81,68


22°5 - 1/16

Ref	DE	Weight (kg)
CE1603	63	2,43
CE1604	75	3,22
CE1605	90	4,25
CE1606	110	5,73
CE1608	140	8,27
CE1609	160	10,56
CE1611	200	14,70
CE1612	225	18,39
CE1613	250	22,55
CE1615	315	37,81

11°5 - 1/32

Ref	DE	Weight (kg)
CE3201	63	2,43
CE3202	75	3,23
CE3203	90	4,26
CE3204	110	5,73
CE3206	140	8,28
CE3207	160	10,27
CE3208	200	13,94
CE3209	225	17,97
CE3211	250	21,56
CE3213	315	33,77

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



CAP / BOUCHON

Ref	DE	L (mm)	Weight (kg)
BOE050	50	95	0,95
BOE063	63	100	1,30
BOE075	75	100	1,70
BOE090	90	120	2,40
BOE110	110	130	3,30
BOE125	125	135	4,10
BOE140	140	145	5,10
BOE160	160	155	6,70
BOE200	200	185	10,40
BOE225	225	195	12,20
BOE250	250	210	15,80
BOE315	315	240	24,60


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



REDUCER / CÔNE

Ref	DE	De	Weight (kg)	Ref	DE	De	Weight (kg)
COE101	75	63	3,24	COE124	225	63	16,01
COE102	90	63	3,56	COE125	225	90	17,21
COE103	90	75	3,92	COE126	225	110	18,04
COE104	110	63	5,19	COE127	225	140	18,52
COE105	110	75	5,26	COE128	225	160	19,79
COE106	110	90	5,48	COE129	225	200	20,20
COE107	125	75	6,75	COE130	250	110	20,66
COE108	125	90	6,78	COE131	250	140	22,55
COE109	125	110	6,95	COE132	250	160	23,67
COE110	140	90	7,30	COE133	250	200	24,83
COE111	140	110	7,47	COE134	280	90	26,50
COE112	140	125	7,62	COE135	280	110	27,81
COE113	160	63	9,79	COE136	280	160	29,04
COE114	160	75	9,83	COE137	280	200	29,24
COE115	160	90	10,01	COE138	280	225	30,37
COE116	160	110	10,23	COE139	280	250	31,22
COE117	160	140	10,41	COE140	315	63	31,24
COE118	200	63	14,30	COE141	315	90	32,17
COE119	200	90	15,84	COE142	315	110	32,43
COE120	200	110	16,62	COE143	315	160	33,29
COE121	200	125	17,21	COE144	315	200	34,20
COE123	200	160	18,46	COE145	315	225	35,14

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



SOCKET FLANGE / BRIDE À EBOÎTEENT

Ref	DN	DE	L (mm)	Weight (kg)
BE1001	40	50	95,00	2,70
BE1002	50	63	100,00	3,60
BE1003	60	75	100,00	4,10
BE1004	65	75	100,00	4,40
BE1005	80	90	120,00	5,40
BE1006	100	110	130,00	6,80
BE1007	125	125	140,00	8,30
BE1008	125	140	145,00	8,90
BE1009	150	160	155,00	11,20
BE1010	200	200	195,00	16,80
BE1011	200	225	195,00	18,30
BE1012	250	250	210,00	25,50
BE1013	250	280	220,00	25,70
BE1014	300	315	240,00	33,50
BE1015	350	355	255,00	42,10
BE1016	400	400	275,00	53,70

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

DI PIPE JOINTS


PIÈCES DE MONTAGE

EN

- Ductile iron body
- Flange Drilling:
 - Up to DN 150: ISO PN10 & PN16
 - From DN 200: PN10 or PN16
- Coating: Blue epoxy anti-corrosion
- Standard Compliance: EN 545
- Working Pressure: Up to 16 bar
- A.C.S certified product

FR


- Corps en fonte ductile
- Perçage des brides :
 - Jusqu'à DN 150 : ISO PN10 et PN16
 - À partir de DN 200 : PN10 ou PN16
- Revêtement : Époxy bleu anticorrosion
- Conformité à la norme : EN 545
- Pression de service : jusqu'à 16 bar
- Produit certifié A.C.S.

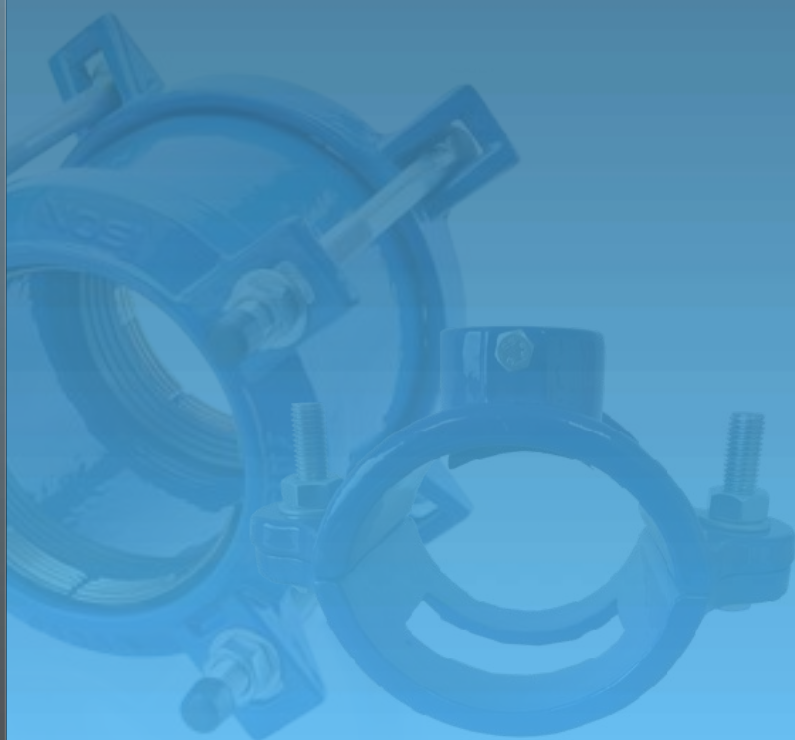

Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.



APPLICABLE FOR:
PE PIPE
PVC PIPE



QUICK ADAPTORS


ADAPTATEUR DE BRIDE VERROUILLÉ

Ref	DN	DE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (kg)
BB1001	50	63	165	125	55	2,40
BB1002	60	63	185	140	55	2,60
BB1003	65	75	185	140	60	2,80
BB1004	80	90	200	160	65	3,40
BB1005	100	110	220	180	70	4,10
BB1006	125	125	250	210	75	5,00
BB1007	125	140	250	210	75	5,90
BB1008	150	160	285	240	80	7,00
BB1009	200	200	340	295	90	10,10
BB1010	200	225	340	295	90	12,10
BB1011	250	250	400	355	95	13,70
BB1012	300	315	460	410	98	17,40
BB1013	350	355	520	478	114	22,00
BB1014	400	400	580	535	128	26,50
BB1015	500	500	620	575	135	40,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



APPLICABLE FOR:
PVC PIPE



QUICK ADAPTORS FOR PVC PIPE


ADAPTATEUR DE BRIDE NON-VERROUILLÉ

Ref	DN	DE	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Weight (kg)
BL1001	50	63	165	125	55	2,20
BL1002	60	63	185	140	55	2,40
BL1003	65	63	185	140	55	2,40
BL1004	65	75	185	140	60	2,60
BL1005	80	90	200	160	65	3,20
BL1006	100	110	220	180	70	3,90
BL1007	125	125	250	210	75	4,70
BL1008	125	140	250	210	75	5,60
BL1009	150	160	285	240	80	6,60
BL1010	200	200	340	295	90	9,60
BL1011	200	225	340	295	90	11,50
BL1012	250	250	400	355	95	13,00
BL1013	300	315	460	410	98	16,50
BL1015	400	400	580	525	105	25,50
BL1016	500	500	620	575	135	37,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



APPLICABLE FOR:
PE PIPE




RESTRAINT FLANGE ADAPTOR (DN50 - DN300)

ADAPTATEUR DE BRIDE AUTO-BLOQUANT (DN50 - DN300)

Ref	Size	Pipe OD (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)	L (mm)
FAPE050	50	63	165	125	99	19	73
FAPE065	65	75	185	145	118	19	74
FAPE080	80	90	200	160	132	19	75
FAPE100	100	110	220	180	156	19	76
FAPE100	100	125	220	180	156	19	77
FAPE125	125	125	250	210	184	19	76
FAPE125	125	140	250	210	184	19	77
FAPE150	150	160	285	240	211	19	96
FAPE150	150	180	285	240	211	19	96
FAPE200	200	200	340	295	266	20	112
FAPE200	200	225	340	295	266	20	113
FAPE250	250	250	400	350	319	22	128
FAPE250	250	280	400	355	319	22	136
FAPE300	300	315	455	410	370	24	158

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



RESTRAINT FLANGE ADAPTOR (DN400 - DN600)


ADAPTATEUR DE BRIDE AUTO-BLOQUANT (DN400 - DN600)

Ref	DN	Pipe OD (mm)	D (mm)	D2 (mm)	b (mm)	L (mm)	L1 (mm)
FAPE400	400	400	580	480	265	160	110
FAPE500	500	500	715	609	28	180	115
FAPE500-2	500	560	715	609	31	200	115
FAPE600	600	630	840	720	265	180	120



APPLICABLE FOR:

PE PIPE
PVC PIPE
IRON PIPE
STEEL PIPE

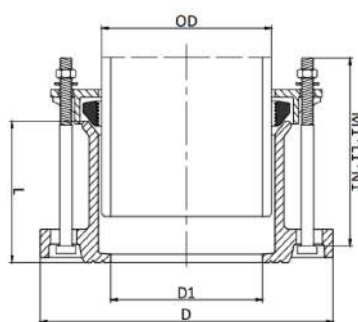


UNIVERSAL FLANGED ADAPTORS ADAPTATEUR DE BRIDE UNIVERSEL

Ref	DN	OD (mm)		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	M1 x L1 x N1
		Min	Max				
ADU001	DN40	48	58	155	46,5	75,5	M12 x 120 x 2
ADU002	DN50	59	73	171	53,5	70	M12 x 120 x 2
ADU003	DN65	72	85	185	66,5	71,5	M12 x 120 x 2
ADU004	DN80	88	103	203	81	72	M12 x 130 x 4
ADU005	DN100	98	118	229	93	78	M12 x 130 x 4
ADU006	DN100	108	128	230	102	75	M12 x 130 x 4
ADU007	DN125	132	146	252	127	76	M12 x 130 x 4
ADU008	DN150	150	170	283	153	86	M12 x 140 x 4
ADU009	DN150	158	181	287	151	71	M12 x 130 x 4
ADU010	DN200	192	209	342	195	83	M12 x 130 x 4
ADU011	DN200	218	235	345	200	75	M12 x 130 x 4
ADU012	DN250	250	267	407	247	92	M12 x 150 x 6
ADU013	DN250	272	289	410	252	87	M12 x 140 x 6
ADU014	DN300	315	332	482	301	88	M12 x 140 x 6
ADU015	DN350	340	360	522	345	117	M16 x 180 x 8
ADU016	DN350	351	378	520	356	112	M16 x 180 x 8
ADU017	DN350	374	391	525	356	117	M16 x 180 x 8
ADU018	DN400	400	429	588	409	120	M16 x 180 x 8
ADU019	DN400	417	437	584	407	120	M16 x 180 x 8
ADU020	DN400	425	442	580	410	118	M16 x 180 x 8
ADU021	DN450	455	472	645	460	120	M16 x 180 x 10
ADU022	DN500	500	532	720	513	120	M16 x 180 x 10
ADU023	DN500	527	544	720	508	120	M16 x 180 x 10
ADU024	DN600	600	630	840	606	118	M16 x 180 x 10
ADU025	DN600	630	647	840	606	118	M16 x 180 x 10

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

DISMANTLING JOINTS / JOINT DE DÉMONTAGE




Ref	DN	A (mm)	D (mm)
JD1001	50	175	180
JD1002	60	175	180
JD1003	65	175	180
JD1004	80	200	200
JD1005	100	200	220
JD1006	125	200	250
JD1007	150	200	285
JD1008	200	220	340
JD1009	250	230	400
JD1010	300	250	455
JD1011	350	260	520
JD1012	400	270	580
JD1013	500	280	715
JD1014	600	300	840
JD1015	800	320	1025
JD1016	900	320	1125

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.




APPLICABLE FOR:
PE PIPE



RESTRAINT COUPLING (DN50 - DN300) MANCHON AUTO-BLOQUANT (DN50 - DN300)


Ref	DN	Pipe OD (mm)	D (mm)	L (mm)
MABL063	50	63	130	125
MABL075	65	75	146	126
MABL090	80	90	159	128
MABL110	100	110	182	130
MABL125	100	125	195	134
MABL140	125	140	212	145
MABL160	150	160	235	170
MABL180	150	180	256	185
MABL200	200	200	275	210
MABL225	200	225	302	215
MABL250	250	250	325	240
MABL280	250	280	359	250
MABL315	300	315	394	300



Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



RESTRAINT COUPLING (DN400 - DN600) MANCHON AUTO-BLOQUANT (DN400 - DN600)

Ref	DN	Pipe OD (mm)	L (mm)	L2 (mm)
MABL400	400	400	240	152
MABL500	500	500	250	152
MABL500-2	500	560	250	152
MABL600	600	630	250	152

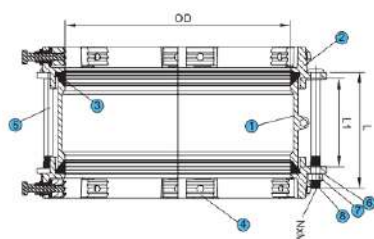



COUPLING FOR PE PIPE MANCHON POUR TUYAUX PE

Ref	DN	PE-OD	L (mm)	Bolt
FPE050	40	50	88	2 x 12
FPE063	50	63	88	2 x 12
FPE075	65	75	88	4 x 12
FPE090	75	90	88	4 x 12
FPE110	100	110	88	4 x 12
FPE125	125	125	88	4 x 12
FPE160	150	160	88	4 x 14
FPE180	175	180	88	4 x 14
FPE200	200	200	110	4 x 14
FPE225	200	225	110	4 x 14
FPE250	250	250	110	6 x 16
FPE280	250	280	110	6 x 16
FPE315	300	315	170	6 x 16


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.


UNIVERSAL COUPLINGS MANCHON UNIVERSEL

Réf	DN (mm)	OD (mm)		D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Weight (kg)
		Min	Max				
UV001	40	48	58	139	95	200	2,50
UV002	50	59	73	160	100	200	2,50
UV003	65	72	85	171	100	200	3,10
UV004	80	88	103	186	100	200	4,70
UV004B	80	96	106	186	100	200	4,70
UV005	100	108	128	211	100	200	5,20
UV006	125	132	146	245	100	200	5,50
UV007	150	158	181	277	100	200	7,00
UV008	200	192	209	305	100	200	9,80
UV008B	200	218	235	305	100	200	10,50
UV008D	200	235	252	305	100	200	10,50
UV009	250	250	267	385	100	200	14,40
UV009B	250	267	280	385	100	200	14,00
UV009C	250	272	289	385	100	200	15,00
UV009D	250	290	320	385	100	200	15,00
UV010	300	315	332	437	150	200	16,30
UV010B	300	322	339	437	150	200	16,50
UV010C	300	332	349	437	150	200	17,50
UV010D	300	340	360	437	150	200	19,90
UV011	350	351	368	495	150	260	24,50
UV011B	350	374	391	495	150	260	27,00
UV012	400	400	429	532	150	260	29,40
UV012B	400	417	437	532	150	260	29,50
UV012C	400	425	442	532	150	260	29,10
UV013	450	455	472	597	150	260	33,60
UV013B	450	476	493	597	150	260	35,70
UV014	500	500	532	643	150	260	38,00
UV014B	500	527	544	643	150	260	37,50
UV014C	500	566	583	643	150	260	42,50
UV015	600	600	635	747	150	260	43,50
UV015B	600	630	647	747	150	260	47,00



APPLICABLE FOR:
PE PIPE
PVC PIPE
IRON PIPE
STEEL PIPE





DISSYMETRICAL COUPLING MANCHON DISSYMMÉTRIQUE



Réf	OD (mm)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
	Min	Max					
DS001	59 - 72	72 - 85	181	168	128	220	3,00
DS002	72 - 85	88 - 103	201	181	128	220	4,00
DS003	88 - 103	108 - 128	208	201	128	220	6,00
DS004	108 - 128	159 - 182	244	228	128	220	7,00
DS005	159 - 182	192 - 210	300	289	128	220	9,00
DS006	192 - 210	218 - 235	335	300	165	220	13,00
DS007	218 - 235	250 - 267	358	335	165	250	17,00
DS008	250 - 267	272 - 289	398	375	165	250	25,00
DS009	272 - 289	315 - 332	415	398	165	250	35,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.




STAINLESS STEEL REPAIR SLEEVE MANCHON DE RÉPARATION

Ref	OD mini (mm)	OD maxi (mm)	Length (mm)	Weight (kg)
RI001	48	56	200	3,58
RI002	56	64	200	3,74
RI003	60	68	200	3,77
RI004	68	78	200	3,80
RI005	78	88	200	3,94
RI006	88	98	200	4,00
RI007	98	108	200	4,10
RI008	108	118	200	4,14
RI009	114	126	200	4,24
RI010	126	138	200	4,36
RI011	138	150	200	4,42
RI012	140	153	200	4,45
RI013	150	162	200	4,56
RI014	162	174	200	4,62
RI015	168	182	200	4,70
RI016	174	186	200	4,72
RI016B	186	198	200	4,82
RI017	198	210	200	4,96
RI018	210	223	200	5,12
RI019	222	234	200	5,14
RI020	234	246	200	5,16
RI021	243	255	200	5,18
RI022	260	272	200	5,24
RI023	273	285	200	5,44
RI024	285	297	200	5,60
RI025	298	310	200	5,78
RI026	315	328	200	6,12
RI027	327	340	200	6,32
RI028	342	355	200	6,54
RI029	355	365	200	6,78
RI030	368	380	200	10,00
RI031	378	390	200	10,18
RI032	400	429	200	15,60
RI033	450	480	200	16,90
RI034	500	532	200	18,80
RI035	630	635	200	20,00




SINGLE SPHERE RUBBER EXPANSION JOINT MANCHON COMPENSATEUR (SIMPLE ONDE)

Ref	Inch	OD (mm) DN	L (mm)	Axial compression (mm)	Axial elongation (mm)	Transverse movement (mm)
MCSB01	1"	25	95	8	4	10
MCSB02	1-1/4"	32	95	10	6	10
MCSB03	1-1/2"	40	95	10	6	10
MCSB04	2"	50	105	10	6	10
MCSB05	2-1/2"	65	115	15	8	12
MCSB06	3"	80	135	15	8	12
MCSB07	4"	100	150	20	12	16
MCSB08	5"	125	165	20	12	16
MCSB09	6"	150	180	20	12	16
MCSB10	8"	200	210	20	12	16
MCSB11	10"	250	230	30	14	25
MCSB12	12"	300	230	30	14	25
MCSB13	14"	350	265	30	14	25
MCSB14	16"	400	265	30	14	25
MCSB15	18"	450	265	30	14	25
MCSB16	20"	500	265	30	14	25
MCSB17	24"	600	265	30	14	25



DOUBLE SPHERES RUBBER EXPANSION JOINT MANCHON COMPENSATEUR (DOUBLE ONDES)


Ref	Inch	OD (mm) DN	L (mm)	Axial compression (mm)	Axial elongation (mm)	Transverse movement (mm)
MCDD01	1"	25	120	50	30	40
MCDD02	1-1/4"	32	175	45	30	45
MCDD03	1-1/2"	40	175	45	30	45
MCDD04	2"	50	175	45	30	45
MCDD05	2-1/2"	65	175	45	30	45
MCDD06	3"	80	175	50	35	40
MCDD07	4"	100	225	50	35	40
MCDD08	5"	125	225	50	35	40
MCDD09	6"	150	225	60	35	35
MCDD10	8"	200	325	60	35	35
MCDD11	10"	250	325	60	35	35
MCDD12	12"	300	325	60	35	35
MCDD13	14"	350	350	60	35	35

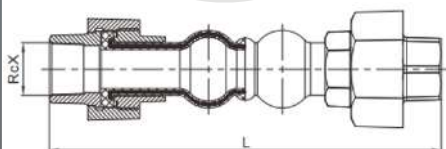


DOUBLE SPHERES RUBBER EXPANSION JOINT MANCHON COMPENSATEUR (DOUBLE ONDES)

Ref	Inch	OD (mm) DN	L (mm)	Axial compression (mm)	Axial elongation (mm)	Transverse movement (mm)
MCDF01	1/2"	15	200	22	6	22
MCDF02	3/4"	20	200	22	6	22
MCDF03	1"	25	200	22	6	22
MCDF04	1-1/4"	32	200	22	6	22
MCDF05	1-1/2"	40	200	22	6	22
MCDF06	2"	50	200	22	6	22
MCDF07	2-1/2"	65	240	22	6	22
MCDF08	3"	80	240	22	6	22

SADDLE CLAMPS WITH 2 BOLTS COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC 2 BOULONS



APPLICABLE FOR:
PE PIPE
PVC PIPE



APPLICABLE FOR:
IRON PIPE
STEEL PIPE

For PVC / PE pipe

Ref	DE	Metric thread	British Standard	Weight (kg)	Ref	DE	Metric thread	British Standard	Weight (kg)
CPC217	63	GB	1/2" / 3/4"	1,40	CPC243	63	PB	1/2" / 3/4"	1,30
CPC218	75	GB	1/2" / 3/4"	1,70	CPC244	75	PB	1/2" / 3/4"	1,60
CPC219	90	GB	3/4' / 1"	2,10	CPC245	90	PB	3/4' / 1"	1,90
CPC220	110	GB	3/4' / 1"	2,30	CPC246	110	PB	3/4' / 1"	2,10
CPC221	160	GB	3/4' / 1"	3,10	CPC247	160	PB	3/4' / 1"	3,10
CPC222	200	GB	3/4' / 1"	4,70	CPC248	200	PB	3/4' / 1"	4,10
CPC223	225	GB	1"	4,90	CPC249	225	PB	1"	5,00
CPC224	250	GB	1"	5,30	CPC250	250	PB	1"	5,30
CPC225	315	GB	1"	7,10	CPC251	315	PB	1"	7,05

For iron / steel pipes

Ref	DN	OD (mm)	Metric thread	British Standard	Weight (kg)	Ref	DN	OD (mm)	Metric thread	British Standard	Weight (kg)
CPC201	60	69-85	GB	1/2" / 3/4"	1,40	CPC230	60	69-85	GB	1/2" / 3/4"	1,40
CPC202	80	88-105	GB	1/2" / 3/4"	2,00	CPC231	80	88-105	GB	1/2" / 3/4"	1,86
CPC203	100	107-126	GB	3/4' / 1"	2,85	CPC232	100	107-126	GB	3/4' / 1"	2,40
CPC204	125	132-153	GB	3/4' / 1"	3,00	CPC233	125	132-153	GB	3/4' / 1"	2,70
CPC205	150	158-179	GB	3/4' / 1"	3,45	CPC234	150	158-179	GB	3/4' / 1"	3,00
CPC206	200	218-230	GB	3/4' / 1"	5,20	CPC235	200	218-230	GB	3/4' / 1"	4,40
CPC207	250	272-282	GB	1"	5,80	CPC236	250	272-282	GB	1"	5,50
CPC208	300	323-332	GB	1"	6,75	CPC238	300	323-332	GB	1"	6,10
CPC209	350	356	GB	1"	7,20	CPC237	350	356	GB	1"	6,80

NOSI

INTEGRATED SEAL / JOINT INCORPOREL

With its integrated seal and pierceable insert, the 2-bolt saddle clamp allows safe under-pressure drilling directly on the pipeline, while ensuring optimal sealing performance.

Grâce à son joint intégré avec insert perforable, le collier à 2 boulons permet un perçage sous pression en toute sécurité directement sur la canalisation, tout en garantissant une étanchéité optimale.





APPLICABLE FOR:
FIBER CEMENT PIPES

SADDLE CLAMPS WITH 2 BOLTS COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC 2 BOULONS

Ref	DN	OD (mm)	Outlet	Weight (kg)
CPA201	60	82	3/4" - 2"	1,56
CPA202	80	106	3/4" - 2"	1,95
CPA203	100	127	3/4" - 2"	2,60
CPA204	125	180	3/4" - 2"	3,12
CPA205	150	242	3/4" - 2"	3,30
CPA206	200	293	3/4" - 2"	3,77
CPA207	250	354	3/4" - 2"	4,55



APPLICABLE FOR:
PE PIPE
PVC PIPE
IRON PIPE
STEEL PIPE


SADDLE CLAMP WITH STRAP INOX COLLIER DE PRISE EN CHARGE À SANGLE INOX

Ref	DN	OD (mm)	Outlet	Weight (kg)
CAS001	DN50	48-62	3/4" - 2"	1,58
CAS002	DN65	57-78	3/4" - 2"	1,65
CAS003	DN80	75-98	3/4" - 2"	1,71
CAS004	DN100	97-118	3/4" - 2"	1,93
CAS005	DN100	110-133	3/4" - 2"	1,99
CAS006	DN125	126-148	3/4" - 2"	2,05
CAS007	DN125	135-160	3/4" - 2"	2,08
CAS008	DN150	158-177	3/4" - 2"	2,13
CAS009	DN150	168-190	3/4" - 2"	2,19
CAS010	DN175	182-206	3/4" - 2"	2,25
CAS011	DN200	206-233	3/4" - 2"	2,31
CAS012	DN200	233-254	3/4" - 2"	2,39
CAS013	DN250	260-286	3/4" - 2"	2,46
CAS014	DN250	285-310	3/4" - 2"	2,55
CAS015	DN300	313-338	3/4" - 2"	2,68
CAS016	DN350	344-372	3/4" - 2"	8,64
CAS017	DN350	348-394	3/4" - 2"	8,83
CAS018	DN400	394-420	3/4" - 2"	9,25
CAS019	DN400	418-443	3/4" - 2"	14,61
CAS020	DN400	442-475	3/4" - 2"	14,93
CAS021	DN450	474-493	3/4" - 2"	16,27
CAS022	DN500	500-532	3/4" - 2"	18,96
CAS023	DN600	610-647	3/4" - 2"	21,05
CAS024	DN700	710-738	3/4" - 2"	24,63


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



APPLICABLE FOR:
PVC/PE



APPLICABLE FOR:
PVC/PE



SADDLE CLAMPS WITH 4 BOLTS COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC 4 BOULONS

PB (M40 x 3)					GB (M55 x 3)				
Ref	DE	h1 (mm)	h2 (mm)	r1	Ref	DE	h1 (mm)	h2 (mm)	r1
CPPVC50PB	50	22,00	15,5	27,0	CPPVC63GB	63	22,00	22,0	33,5
CPPVC63PB	63	22,00	22,0	33,5	CPPVC75GB	75	22,00	28,0	39,5
CPPVC75PB	75	22,00	28,0	39,5	CPPVC90GB	90	22,00	35,5	47,0
CPPVC90PB	90	22,00	35,5	47,0	CPPVC110GB	110	22,00	45,5	57,0
CPPVC110PB	110	22,00	45,5	57,0	CPPVC125GB	125	22,00	53,0	64,5
CPPVC125PB	125	22,00	53,0	64,5	CPPVC140GB	140	22,00	60,5	72,0
CPPVC140PB	140	22,00	60,5	72,0	CPPVC160GB	160	22,00	70,5	82,0
CPPVC160PB	160	22,00	70,5	82,0	CPPVC200GB	200	22,00	90,5	102,0
CPPVC200PB	200	22,00	90,5	102,0	CPPVC225GB	225	22,00	103,0	114,5
CPPVC225PB	225	22,00	103,0	114,5	CPPVC250GB	250	22,00	115,5	127,0
CPPVC250PB	250	22,00	115,5	127,0	CPPVC315GB	315	22,00	148,0	159,5
CPPVC315PB	315	22,00	148,0	159,5					

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

SADDLE CLAMPS WITH 4 BOLTS COLLIER DE PRISE EN CHARGE AVEC 4 BOULONS

Ref	DE	Outlet	H (mm)	L (mm)
SC4B50	50	3/4" - 2"	58,00	133
SC4B63	63	3/4" - 2"	64,00	138
SC4B75	75	3/4" - 2"	67,00	150
SC4B90	90	3/4" - 2"	75,00	165
SC4B110	110	3/4" - 2"	86,00	189
SC4B125	125	3/4" - 2"	95,00	204
SC4B140	140	3/4" - 2"	110,00	217
SC4B160	160	3/4" - 2"	126,00	245
SC4B200	200	3/4" - 2"	147,00	287
SC4B250	250	3/4" - 2"	170,00	347
SC4B315	315	3/4" - 2"	230,00	424

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

REPAIR CLAP COLLIER DE RÉPARATION

Ref	DN	Flange
CRP300	300	DN60 - DN150
CRP350	350	DN60 - DN150
CRP400	400	DN60 - DN150
CRP450	450	DN60 - DN150
CRP500	500	DN60 - DN150
CRP600	600	DN60 - DN150
CRP700	700	DN60 - DN150
CRP800	800	DN60 - DN150
CRP900	900	DN60 - DN150
CRP1000	1000	DN60 - DN150

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

ISOLATION VALVES

VANNES DE D'ISOLATION


EN

- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Flange Drilling
 - Up to DN 150: ISO PN10 & PN16
 - From DN 200: PN10 or PN16
- Working Pressure: Up to 16 bar
- Standard Compliance:
 - Gate valves: DIN3352, BS5163, SABS664/665, AWWAC504/515
 - Butterfly valves: EN593
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement de surface anticorrosion époxy bleu
- Perçage de bride
 - Jusqu'à DN 150 : ISO PN10 et PN16
 - À partir de DN 200 : PN10 ou PN16
- Pression de service : jusqu'à 16 bar
- Conformité aux normes :
 - Vannes à opercule : DIN3352, BS5163, SABS664/665, AWWAC504/515
 - Vannes papillon : EN593
- Produit certifié A.C.S.

Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.




GATE VALVE F4 VANNE À OPERCULE F4

Ref	DN	ØD (mm)	ØC (mm)	ØB (mm)	n - Ød	L (mm)	Weight (kg)
VAF402	50	165	125	99	4 - Ø19	150	8,00
VAF403	60/65	185	145	118	4 - Ø19	170	11,00
VAF404	80	200	160	132	8 - Ø19	180	13,00
VAF405	100	220	180	156	8 - Ø19	190	18,00
VAF406	125	250	210	184	8 - Ø19	200	25,00
VAF407	150	285	240	211	8 - Ø23	210	29,00
VAF408	200	340	295	266	12 - Ø23	230	47,00
VAF409	250	405	355	319	12 - Ø28	250	72,00
VAF410	300	460	410	370	12 - Ø28	270	97,00
VAF411	350	520	470	429	16 - Ø28	290	150,00
VAF412	400	580	525	480	16 - Ø31	310	205,00
VAF414	500	715	650	609	20 - Ø34	350	400,00
VAF415	600	840	770	720	20 - Ø37	390	580,00
VAF416	700	928	840	794	24 - Ø37	430	960,00
VAF417	800	1034	950	901	24 - Ø40	470	1250,00
VAF418	900	1125	1055	1001	28 - Ø40	510	1850,00


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

GATE VALVE F5 VANNE À OPERCULE F5



Ref	DN	ØD (mm)	ØC (mm)	ØB (mm)	n - Ød	L (mm)	Weight (kg)
VAF502	50	165	125	99	4 - Ø19	250	13,00
VAF503	60/65	185	145	118	4 - Ø19	270	15,00
VAF504	80	200	160	132	8 - Ø19	280	19,00
VAF505	100	220	180	156	8 - Ø19	300	24,00
VAF506	125	250	210	184	8 - Ø19	325	37,00
VAF507	150	285	240	211	8 - Ø23	350	46,00
VAF508	200	340	295	266	12 - Ø23	400	71,00
VAF509	250	405	355	319	12 - Ø28	450	102,00
VAF510	300	460	410	370	12 - Ø28	500	152,00
VAF511	350	520	470	429	16 - Ø28	550	218,00
VAF512	400	580	525	480	16 - Ø31	600	270,00
VAF513	500	715	650	609	20 - Ø34	700	484,00
VAF514	600	840	770	720	20 - Ø37	800	674,00
VAF515	700	928	840	794	24 - Ø37	900	969,00
VAF516	800	1034	950	901	24 - Ø40	1000	1282,00
VAF517	900	1125	1055	1001	28 - Ø40	1100	1900,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

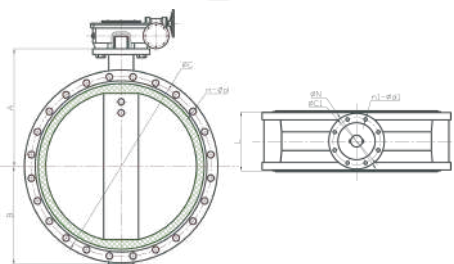

DOUBLE FLANGED BUTTERFLY VALVE VANNE PAPILLON DOUBLE BRIDES

Ref	DN	L (mm)	A (mm)	B (mm)	ØC (mm)	n-Ød	ØN (mm)	ØC1 (mm)	n1-Ød1	Weight (kg)
VAPB03	50	108	120	80	125	4 - 18	65	50	4 - 8	11,00
VAPB04	65	112	130	75	145	4 - 18	65	50	4 - 8	13,00
VAPB05	80	114	145	90	160	8 - 18	65	50	4 - 8	15,00
VAPB06	100	127	165	115	180	8 - 18	90	70	4 - 10	17,00
VAPB07	125	140	180	110	210	8 - 18	90	70	4 - 10	19,00
VAPB08	150	140	190	150	240	8 - 22	90	70	4 - 10	26,90
VAPB09	200	152	240	160	295	12 - 22	125	102	4 - 12	41,00
VAPB10	250	165	260	195	355	12 - 26	125	102	4 - 12	59,70
VAPB11	300	178	300	220	410	12 - 26	125	102	4 - 12	74,90
VAPB12	350	190	330	245	470	16 - 26	125	102	4 - 12	95,00
VAPB13	400	216	370	267	525	16 - 30	175	140	4 - 18	167,00
VAPB14	500	229	500	390	650	20 - 33	175	140	4 - 18	226,00
VAPB15	600	267	525	425	770	20 - 36	210	165	4 - 22	312,00
VAPB16	800	318	630	575	950	24 - 39	300	254	8 - 18	552,00
VAPB17	900	330	690	560	1050	28 - 39	300	254	8 - 18	756,00
VAPB18	1000	410	745	637	1170	28 - 42	300	254	8 - 18	1010,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



BUTTERFLY VALVE WAFER VANNE PAPILLON TYPE WAFER

Ref	DN	L (mm)	n-Ød
VAPW01	50	7	4-16
VAPW02	65	7	4-16
VAPW03	80	7	4-16
VAPW04	100	9,5	8-16
VAPW05	125	9,5	8-16
VAPW06	150	9,5	8-20
VAPW07	200	11,5	8-20
VAPW08	250	11,5	12-20
VAPW09	300	11,5	12-20

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



BUTTERFLY VALVE EXCENTRIC VANNE PAPILLON EXCENTRIC

Ref	DN	L (mm)	n - Ø	Weight (kg)
VAPE03	100	190	8 - 19	27
VAPE04	150	210	8 - 23	32
VAPE05	200	230	12 - 23	45
VAPE06	250	250	12 - 28	65
VAPE07	300	270	12 - 28	83
VAPE08	350	290	16 - 28	128
VAPE09	400	310	16 - 31	153
VAPE10	450	330	20 - 31	195
VAPE11	500	350	20 - 34	250
VAPE12	600	390	20 - 37	410
VAPE13	700	430	24 - 37	625
VAPE14	800	470	24 - 40	825
VAPE15	900	510	28 - 40	1010
VAPE16	1000	550	28 - 43	1358
VAPE17	1200	630	32 - 49	2100

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

CONTROL VALVES

VANNES DE SÉCURITÉ

EN


- Ductile iron body
- Blue epoxy anti-corrosion surface coating
- Flange Drilling
 - Up to DN 150: ISO PN10 & PN16
 - From DN 200: PN10 or PN16
- Working Pressure: Up to 16 bar
- Standard Compliance: EN558-1
- A.C.S certified product

FR

- Corps en fonte ductile
- Revêtement de surface anticorrosion époxy bleu
- Perçage de bride
 - Jusqu'à DN 150 : ISO PN10 et PN16
 - À partir de DN 200 : PN10 ou PN16
- Pression de service : jusqu'à 16 bar
- Conformité à la norme : EN558-1
- Produit certifié A.C.S.





Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.



BALL CHECK VALVE CLAPET ANTI-RETOUR À BOULE

Ref	DN	L (mm)	D (mm)	C (mm)	M (mm)	B (mm)	F (mm)	n-d
CAB102	50	200	165	102	125	19	3	4 - 19
CAB103	65	240	185	122	145	19	3	4 - 19
CAB104	80	280	200	138	160	19	3	8 - 19
CAB105	100	300	220	158	180	19	3	8 - 19
CAB106	125	350	250	158	210	19	3	8 - 19
CAB107	150	400	285	212	240	19	3	8 - 23
CAB108	200	500	340	268	295	20	3	12 - 23
CAB109	250	600	395	320	355	22	3	12 - 28
CAB110	300	700	445	378	410	24,5	4	12 - 28
CAB111	350	800	505	438	470	26,5	4	16 - 28
CAB112	400	900	585	490	525	28	4	12 - 31
CAB113	450	1000	640	532	585	30	4	20 - 31
CAB114	500	1100	715	610	650	32	4	20 - 33
CAB115	600	1300	840	725	770	36	5	20 - 37


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

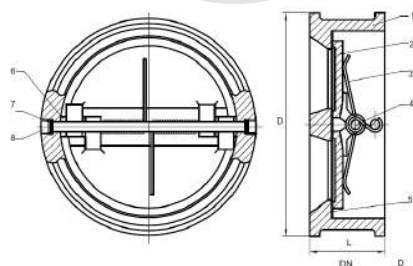

WAFER CHECK VALVE CLAPET ANTI-RETOUR À DOUBLE BATTANT


Ref	DN	D (mm)	L (mm)	Weight (kg)
CDB001	50	107	43	1,50
CDB002	65	127	46	2,50
CDB003	80	142	64	3,70
CDB004	100	162	64	5,10
CDB005	125	192	70	6,80
CDB006	150	218	76	9,30
CDB007	200	273	89	15,70
CDB008	250	328	114	24,00
CDB009	300	383	114	42,00
CDB010	350	444	127	55,00
CDB011	400	495	140	75,00
CDB012	450	555	152	112,00
CDB013	500	617	152	177,00
CDB014	600	734	178	224,00

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



AXIAL DISC CHECK VALVE CLAPET ANTI-RETOUR TYPE AXIAL


Ref	DN	H (mm)	Ø Flange (mm)	Weight (kg)
CAD101	80	140	200	15,00
CAD102	100	170	220	20,00
CAD103	125	200	250	27,00
CAD104	150	230	285	35,00
CAD105	200	288	340	60,00
CAD106	300	410	460	110,00



FLANGED SINGLE DISC SWING CHECK VALVE CLAPET ANTI-RETOUR SIMPLE BATTANT

Ref	DN	L (mm)	H (mm)	Weight (kg)
CSB050	50	200	110	10,00
CSB065	65	240	120	15,00
CSB080	80	260	140	18,00
CSB100	100	300	140	24,00
CSB150	150	400	215	46,00
CSB200	200	500	265	86,00
CSB250	250	600	285	142,00
CSB300	300	700	370	206,00
CSB350	350	800	375	250,00
CSB400	400	900	550	275,00


Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.

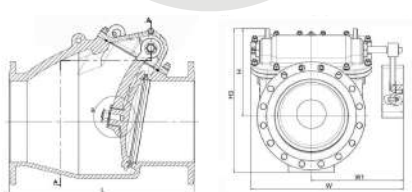

SWING CHECK VALVE WITH COUNTERWEIGHT CLAPET À BATTANT AVEC CONTREPOIDS

Ref	DN	L (mm)	H (mm)	H3 (mm)	W (mm)	W1 (mm)	Weight (kg)
CARC050	50	203	110	-	-	160	14,00
CARC080	80	241	140	-	-	160	17,00
CARC100	100	292	150	-	-	175	22,00
CARC150	150	356	195	-	-	220	42,00
CARC200	200	495	230	-	-	240	67,00
CARC250	250	622	270	-	-	415	161,00
CARC350	350	800	419	689	731	441	337,00
CARC400	400	900	470	765	801	476	447,00
CARC450	450	1000	518	843	871	511	575,00
CARC500	500	1100	570	935	931	541	802,00
CARC600	600	1300	630	1060	1045	598	1018,00

Y STRAINER FILTRE À TAMIS

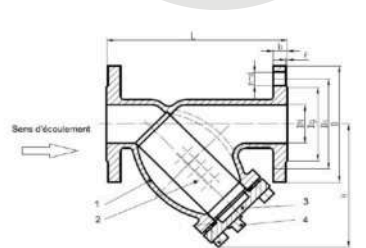

Réf	DN	L (mm)	Dg (mm)	DK (mm)	D (mm)	b (mm)	f (mm)	n-d	H (mm)
FAT001	50	225	102	125	165	16	2	4 - 19	161
FAT002	65	273	122	145	185	18	2	4 - 19	183
FAT003	80	292	138	160	200	19	2	8 - 19	219
FAT004	100	352	158	180	220	24	2	8 - 19	238
FAT005	125	416	188	210	250	24	3	8 - 19	280
FAT006	150	470	212	240	285	25	3	8 - 23	315
FAT007	200	543	268	295	340	29	3	12 - 23	400
FAT008	250	660	320	355	405	30	3	12 - 28	482
FAT009	300	762	378	410	460	32	3	12 - 28	565
FAT010	350	949	438	470	520	36	3	16 - 28	650

Contact us for other diameters. / Contactez-nous pour d'autres diamètres.



SINGLE FUNCTION AIR RELEASE VENTOUSE SIMPLE FONCTION

Ref	DN	Weight (kg)
VSRA01	40/50/60/65	4,56
VSRA02	80/100	7,80




TRIPLE FUNCTIONS AIR RELEASE VALVE VENTOUSE TRIPLE FONCTIONS

Ref	DN	Weight (kg)
V3F050	50	21,00 kg
V3F065	65	23,00 kg
V3F080	80	25,00 kg
V3F100	100	30,00 kg
V3F125	125	39,00 kg
V3F150	150	48,00 kg
V3F200	200	50,00 kg




BALL FLOAT VALVES VANNE À FLOTTEUR

Ref	DN	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	b	n x ø
VRO050	50	203	165	125	265	210	3	4 x 19
VRO065	65	216	185	145	310	215	3	4 x 19
VRO080	80	241	200	160	350	245	3	8 x 19
VRO100	100	292	220	180	460	305	3	8 x 19
VRO125	125	330	250	210	520	365	3	8 x 19
VRO150	150	356	285	240	570	415	3	8 x 23
VRO200	200	495	340	295	695	510	3	12 x 23
VRO250	250	622	405	355	780	560	3	12 x 28
VRO300	300	698	460	410	905	658	4	12 x 28
VRO350	350	787	520	470	1025	696	4	16 x 28
VRO400	400	914	580	525	1080	735	4	16 x 31



BALL FLOAT VALVES VANNE À FLOTTEUR

Ref	DN	H (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)
RFI050	50	210	85	100	165
RFI065	65	250	120	130	180
RFI080	80	280	125	130	200
RFI100	100	315	130	145	220
RFI125	125	360	165	165	250
RFI150	150	400	180	195	285
RFI200	200	480	220	200	340
RFI250	250	610	290	270	405
RFI300	300	630	310	280	460



BRASS VALVES

ROBINET EN LAITON

EN

- Body: Brass CW614 / CW617 in accordance with NF EN1216X
- Nut: Brass CW614 / CW617 in accordance with NF EN1216X
- Gasket: Rubber E.P.D.M./SBR/NR in accordance with EN 681-1
- Threading: G (BSP) or M (Metric)
- PFA (Allowable Operating Pressure): 16 bars
- PEA (Allowable Test Pressure): 24 bars
- A.C.S certified product


FR

- Corps : Laiton CW614 / CW617 selon NF EN1216X
- Écrou : Laiton CW614 / CW617 conforme à la norme NF EN1216X
- Joint : Caoutchouc EPDM/SBR/NR conforme à la norme EN 681-1
- Filetage : G (BSP) ou M (métrique)
- PFA (pression de service admissible) : 16 bars
- PEA (Pression d'essai admissible) : 24 bars
- Produit certifié A.C.S.




Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.

CHROME PLATED BRASS BALL VALVE (F/F) VANNE À SPHÈRE EN LAITON CHROMÉ (F/F)

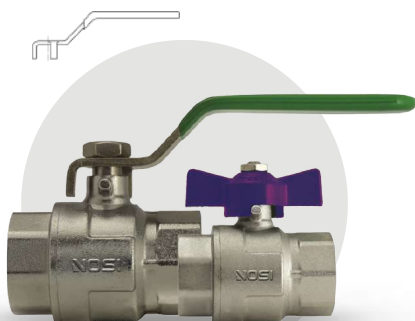


		Ø	PN (bar)	Weight (kg)
BVFF01	BVFF11	1/4"	40	0,110
BVFF02	BVFF12	3/8"	40	0,116
BVFF03	BVFF13	1/2"	40	0,188
BVFF04	BVFF14	3/4"	32	0,298
BVFF05	BVFF15	1"	32	0,504
BVFF06	BVFF16	1 1/4"	25	0,633
BVFF07	BVFF17	1 1/2"	25	1,086
BVFF08	BVFF18	2"	16	1,797

CHROME PLATED BRASS BALL VALVE (M/M) VANNE À SPHÈRE EN LAITON CHROMÉ (M/M)

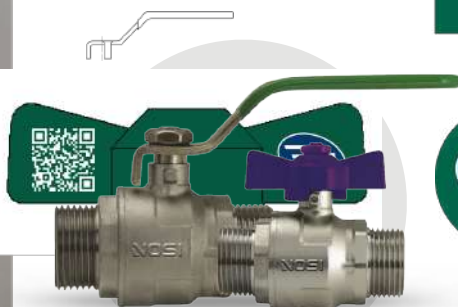

		Ø	PN (bar)	Weight (kg)
BVMM01	BVMM11	1/4"	40	0,107
BVMM02	BVMM12	3/8"	40	0,123
BVMM03	BVMM13	1/2"	40	0,204
BVMM04	BVMM14	3/4"	32	0,322
BVMM05	BVMM15	1"	32	0,550
BVMM06	BVMM16	1 1/4"	25	0,663
BVMM07	BVMM17	1 1/2"	25	1,097
BVMM08	BVMM18	2"	16	1,859

CHROME PLATED BRASS BALL VALVE (M/F) VANNE À SPHÈRE EN LAITON CHROMÉ (M/F)

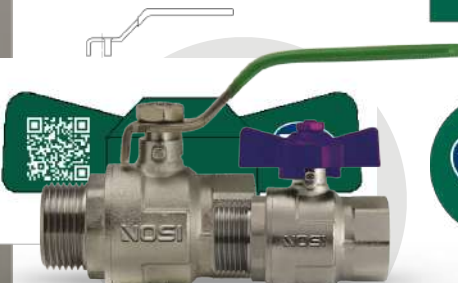

		Ø	PN (bar)	Weight (kg)
BVMF01	BVMF11	1/4"	40	0,114
BVMF02	BVMF12	3/8"	40	0,125
BVMF03	BVMF13	1/2"	40	0,198
BVMF04	BVMF14	3/4"	32	0,311
BVMF05	BVMF15	1"	32	0,536
BVMF06	BVMF16	1 1/4"	25	0,663
BVMF07	BVMF17	1 1/2"	25	1,126
BVMF08	BVMF18	2"	16	1,859



STOP VALVE (F/F) ROBINET À POTENCE (F/F)

Ref	DN	Ø
RAP101	15	1/2"
RAP101-2	20	3/4"
RAP102	25	1"
RAP103	30	1"1/4
RAP104	40	1"1/2



STOP VALVE (F/F) ROBINET À POTENCE (F/F)

Ref	DN	Ø	Nut
RAPF01	15	1/2"	3/4"
RAPF02	20	3/4"	1"
RAPF03	30	1"1/4	1"1/2
RAPF04	40	1"1/2	2"



STOP VALVE (M/M) ROBINET À POTENCE (M/M)

Ref	DN	Ø
RAM101	15	1/2"
RAM101-2	20	3/4"
RAM102	25	1"
RAM103	30	1"1/4
RAM104	40	1"1/2



BALL COCK OUTDOOR TAP (M/M) ROBINET DE PUISAGE À BILLE

Ref	DN	Ø	Weight (kg)
RPS001	15	1/2" x 3/4"	0,28
RPS002	15	3/4" x 3/4"	0,38
RPS003	20	3/4" x 1"	0,52
RPS004	28	1" x 1"1/4	1,20



MULTI-TURN OUTDOOR TAP (M/M) ROBINET DE PUISAGE MULTI-TOURS

Ref	DN	Ø	Weight (kg)
RPU001	15	1/2" x 3/4"	0,25
RPU002	15	3/4" x 3/4"	0,29
RPU003	20	3/4" x 1"	0,52
RPU004	26	1" x 1"1/4	1,20



WATER METER VALVES (STRAIGHT MODEL) ROBINET DE COMPTEUR (DROIT)

Ref	DN	Ø	Nut	Weight (kg)
RDM151	15	1/2"	3/4"	0,22 kg
RDM152	15	3/4"	3/4"	0,26 kg
RDM201	20	3/4"	1"	0,35 kg
RDM202	20	1"	1"	0,39 kg
RDM251	25	1"1/4	1"1/4	1,35 kg
RDM321	30	1"1/2	1"1/2	1,36 kg
RDM401	40	2"	2"	2,05 kg

Ref	DN	PEHD	Ø	Weight (kg)
RCD151	15	20	3/4"	0,35 kg
RCD152	15	25	3/4"	0,53 kg
RCD201	20	25	1"	0,48 kg
RCD202	20	32	1"	0,53 kg
RCD321	25	32	1"1/4	1,57 kg
RCD322	30	40	1"1/2	1,63 kg
RCD401	40	50	2"	2,11 kg

WATER METER VALVES (ANGLE MODEL) ROBINET DE COMPTEUR (ÉQUERRE)

Ref	DN	Ø	Nut	Weight (kg)
REM151	15	1/2"	3/4"	0,28 kg
REM152	15	3/4"	3/4"	0,33 kg
REM201	20	3/4"	1"	0,44 kg
REM202	20	1"	1"	0,48 kg
REM251	25	1"1/4	1"1/4	1,69 kg
REM321	30	1"1/2	1"1/2	1,70 kg
REM401	40	2"	2"	2,56 kg

Ref	DN	PEHD	Ø	Weight (kg)
RCE150	15	20	3/4"	0,34 kg
RCE151	15	25	3/4"	0,34 kg
RCE201	20	25	1"	0,45 kg
RCE202	20	32	1"	0,48 kg
RCE251	25	32	1"1/4	0,52 kg
RCE321	30	40	1"1/2	1,52 kg
RCE401	40	50	2"	2,03 kg



SADDLE VALVE ROBINET DE PRISE EN CHARGE

Ref	DN	Water inlet Entrée d'eau	PE	Weight (kg)
RPF320	20	M40 x 3 or G3/4" - 1"	25	0,75 kg
RPF325	25	M40 x 3 or G3/4" - 1"	32	0,83 kg
RPF325GB	25	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	32	0,90 kg
RPF332	32	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	40	1,30 kg
RPF340	40	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	50	1,60 kg



VERTICAL SADDLE VALVE ROBINET DE PRISE EN CHARGE VERTICAL

Ref	DN	Water inlet Entrée d'eau	PE	Weight (kg)
RPFV20	20	M40 x 3 or G3/4" - 1"	25	0,75 kg
RPFV25	25	M40 x 3 or G3/4" - 1"	32	0,83 kg
RPFV32	32	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	40	1,30 kg
RPFV40	40	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	50	1,60 kg



VERTICAL MULTI-TURN TAPPING SADDLE VALVE ROBINET DE PRISE EN CHARGE MULTITOURS (VERTICAL)

Ref	DN	Water inlet Entrée d'eau	PE	Weight (kg)
RPM020	20	M40 x 3 or G3/4" - 1"	25	1,08 kg
RPM025	25	M40 x 3 or G3/4" - 1"	32	1,16 kg
RPM032	32	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	40	1,58 kg
RPM040	40	M55 x 3 or G1" - 1"1/2	50	2,05 kg



STOPCOCK VALVE ROBINET D'ARRÊT

Ref	DN	PE x PE	Weight (kg)
RAF320	20	25 x 25	0,73 kg
RAF325	25	32 x 32	0,85 kg
RAF332	32	40 x 40	1,93 kg
RAF340	40	50 x 50	2,25 kg

BRASS FITTINGS

RACCORDS EN LAITON

EN

- Body: Brass CW614 / CW617 in accordance with NF EN1216X
- Nut: Brass CW614 / CW617 in accordance with NF EN1216X
- Gasket: Rubber E.P.D.M./SBR/NR in accordance with EN 681-1
- Threading: G (BSP)
- PFA (Allowable Operating Pressure): 16 bars
- PEA (Allowable Test Pressure): 24 bars
- A.C.S certified product

FR

- Corps : Laiton CW614 / CW617 selon NF EN1216X
- Écrou : Laiton CW614 / CW617 conforme à la norme NF EN1216X
- Joint : Caoutchouc EPDM/SBR/NR conforme à la norme EN 681-1
- Filetage : G (BSP)
- PFA (pression de service admissible) : 16 bars
- PEA (Pression d'essai admissible) : 24 bars
- Produit certifié A.C.S.



Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.



TEE (FEMALE X PEHD)

TÉ (FEMELLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
TEF301	3/8"	16 x 16	0,17 kg
TEF302	1/2"	20 x 20	0,19 kg
TEF302B	1/2"	25 x 25	0,19 kg
TEF303	3/4"	25 x 25	0,31 kg
TEF304	1"	32 x 32	0,41 kg
TEF305	1"1/4	40 x 40	0,81 kg



TEE (MALE X PEHD)

TÉ (MÂLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
TEM301	3/8"	16 x 16	0,16 kg
TEM302	1/2"	20 x 20	0,18 kg
TEM302B	1/2"	25 x 25	0,18 kg
TEM303	3/4"	25 x 25	0,28 kg
TEM304	1"	32 x 32	0,39 kg
TEM305	1"1/4	40 x 40	0,76 kg



TEE (PEHD X PEHD X PEHD)

TÉ (PEHD X PEHD X PEHD)

Ref	PEHD	PEHD	Weight (kg)
TPE301	16	16 x 16	0,22 kg
TPE302	20	20 x 20	0,24 kg
TPE303	25	25 x 25	0,42 kg
TPE304	32	32 x 32	0,51 kg
TPE305	40	40 x 40	1,05 kg



ELBOW (FEMALE X PEHD) COUDE (FEMELLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
COF301	3/8"	16	0,11 kg
COF302	1/2"	20	0,13 kg
COF303	3/4"	25	0,18 kg
COF304	1"	32	0,29 kg
COF305	1"1/4	40	0,51 kg
COF305	1"1/4	40	0,51 kg



ELBOW (MALE X PEHD) COUDE (MÂLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
COM301	3/8"	16	0,13 kg
COM302	1/2"	20	0,15 kg
COM303	3/4"	25	0,25 kg
COM304	1"	32	0,30 kg
COM305	1"1/4	40	0,53 kg
COM305	1"1/4	40	0,78 kg



ELBOW (PEHD X PEHD X PEHD) COUDE (PEHD X PEHD)

Ref	PEHD	PEHD	Weight (kg)
CPE301	16	16	0,15 kg
CPE302	20	20	0,17 kg
CPE303	25	25	0,33 kg
CPE304	32	32	0,40 kg
CPE305	40	40	0,74 kg



ELBOW (SWIVELLING NUT X PEHD) COUDE (ÉCROU PRISONNIER X PEHD)

Ref	Swivelling nut	PEHD	Weight (kg)
COU301	3/4"	20	0,21 kg
COU302	3/4"	25	0,26 kg
COU303	1"	25	0,41 kg
COU304	3/4"	32	0,5 kg
COU305	1"	32	0,56 kg
COU306	1"1/4	40	0,82 kg
COU307	1"1/2	40	0,85 kg
COU308	1"1/2	50	1,12 kg
COU309	2"	50	1,32 kg



UNION (FEMALE X PEHD) UNION (FEMELLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
RD1000	3/8"	16	0,09 kg
RD1000A	1/2"	20	0,10 kg
RD1000B	3/4"	20	0,12 kg
RD1001	3/4"	25	0,13 kg
RD1001A	1	25	0,18 kg
RD1001B	1/2"	25	0,12 kg
RD1002	3/4"	32	0,17 kg
RD1003	1	32	0,21 kg
RD1004	1"1/4	32	0,26 kg
RD1005	1"	40	0,39 kg
RD1006	1"1/4	40	0,31 kg
RD1006A	1"1/2	40	0,40 kg



UNION (MALE X PEHD) UNION (MÂLE X PEHD)

Ref	Ø	PEHD	Weight (kg)
RD2000	3/8"	16	0,09 kg
RD2000A	1/2"	20	0,10 kg
RD2000B	3/4"	20	0,12 kg
RD2001	3/4"	25	0,13 kg
RD2001A	1	25	0,18 kg
RD2001B	1/2"	25	0,12 kg
RD2002	3/4"	32	0,17 kg
RD2003	1	32	0,21 kg
RD2004	1"1/4	32	0,26 kg
RD2005	1"	40	0,39 kg
RD2006	1"1/4	40	0,31 kg
RD2006A	1"1/2	40	0,40 kg



COUPLING (PEHD X PEHD) MANCHON (PEHD X PEHD)

Ref	PEHD	PEHD	Weight (kg)
RDJ001	20	20	0,15 kg
RDJ002	25	25	0,21 kg
RDJ003	32	32	0,32 kg
RDJ004	40	40	0,73 kg
RDJ005	50	50	1,00 kg
RDJ006	63	63	1,25 kg

WATER METERS

COMPTEUR D'EAU



Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.

MULTI-JET

The MULTI-JET water meter is designed for residential applications and available in sizes ranging from DN15 to DN50. It complies with the requirements of Directive 2004/22/EC on measuring instruments, the European Standard EN14154+A1+A2, and OIML Recommendation R-49:2006 (E), which cover water meters intended for the accurate measurement of cold potable water and hot water.



MJ-SDC G7

DRY TYPE / CADRAN SEC

	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Ref	MJ-SDC G7-15	MJ-SDC G7-20	MJ-SDC G7-25	MJ-SDC G7-32	MJ-SDC G7-40	MJ-SDC G7-50
R (Q3/Q1)	100 / 160	100 / 160	100 / 160	100 / 160	100 / 160	100 / 160
Q1 (l/h)	25 / 15,625	40 / 25	63 / 39,375	100 / 62,5	160 / 100	250 / 156,25
Q2 (l/h)	40 / 25	64 / 40	100 / 63	160 / 100	256 / 160	400 / 260
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
L (mm)	165	190	260	260	300	300
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B	G2-1/2B



MJ-SDC PLUS

DRY TYPE / CADRAN SEC

	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Ref	MJ-SDC+15	MJ-SDC+20	MJ-SDC+25	MJ-SDC+32	MJ-SDC+40	MJ-SDC+50
R (Q3/Q1)	160	160	160	160	160	160
Q1 (l/h)	15,625	25	39,375	62,5	100	156,25
Q2 (l/h)	25	40	63	100	160	250
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20	31,25
L (mm)	165	190	260	260	300	300
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B	G2-1/2B



MJ-LFC

LIQUID-SEALED DIAL / CADRAN NOYÉ

	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40
Ref	MJ-LFC15	MJ-LFC20	MJ-LFC25	MJ-LFC32	MJ-LFC40
R (Q3/Q1)	160	160	160	160	160
Q1 (l/h)	15,625	25	39,375	62,5	100
Q2 (l/h)	25	40	63	100	160
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20
L (mm)	165	190	260	260	300
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B

SINGLE-JET

The Single-Jet Water Meter with Non-Magnetic Transmission and NB-IoT Communication. This device integrates a non-magnetic counting mechanism with both mechanical and electronic signal conversion. It enables real-time data transmission via the NB-IoT network, allowing centralized monitoring and management of water consumption.



JET UNIQUE

Le compteur d'eau à jet unique avec transmission non magnétique et communication NB-IoT. cet appareil intègre un mécanisme de comptage non magnétique avec une conversion des signaux mécaniques et électroniques. Il permet la transmission des données en temps réel via le réseau NB-IoT, offrant ainsi une surveillance et une gestion centralisée de la consommation d'eau.

SJ-SDC

DRY TYPE / CADRAN SEC

Ref	DN15 SJ-SDC15	DN20 SJ-SDC20	DN25 SJ-SDC25	DN32 SJ-SDC32	DN40 SJ-SDC40
R (Q3/Q1)	80	80	80	80	80
Q1 (l/h)	31,25	50	78,75	125	200
Q2 (l/h)	50	80	126	200	320
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20
L (mm)	80/110/115/120	130	160	160	200
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B

SJ-SDC PLUS

DRY TYPE / CADRAN SEC

Ref	DN15 SJ-SDC+15	DN20 SJ-SDC+20	DN25 SJ-SDC+25	DN32 SJ-SDC+32	DN40 SJ-SDC+40
R (Q3/Q1)	80	80	80	80	80
Q1 (l/h)	15,625	25	39,375	62,5	100,05
Q2 (l/h)	25	40	63	100	160
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20
L (mm)	80/110/115/120	130	160	160	200
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B

PISTON

The PD-LFC is a piston displacement (volumetric) water meter with mechanical transmission and a liquid-sealed register, available in sizes from DN15 to DN40. It is designed for precise water measurement and complies with the requirements of Directive 2004/22/EC on measuring instruments, the European Standard EN14154, and OIML Recommendation R49 issued by the International Organization of Legal Metrology.



PISTON

Le PD-LFC est un compteur d'eau volumétrique à piston avec transmission mécanique et registre étanche à bain de liquide, disponible dans des tailles allant de DN15 à DN40. Il est conforme aux exigences de la Directive 2004/22/CE relative aux instruments de mesure, à la norme européenne EN14154, ainsi qu'à la Recommandation R49 de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML).

PD-LFC

DRY TYPE / CADRAN SEC

Ref	DN15 PD-LFC15	DN20 PD-LFC20	DN25 PD-LFC25	DN32 PD-LFC32	DN40 PD-LFC40
R (Q3/Q1)	200	200	200	200	200
Q1 (l/h)	12,5	20	31,5	50	80
Q2 (l/h)	20	32	50,4	80	128
Q3 (m3/h)	2,5	4	6,3	10	16
Q4 (m3/h)	3,125	5	7,875	12,5	20
L (mm)	115/165	130/190	170/260	260	300
Thread	G3/4B	G1B	G1-1/4B	G1-1/2B	G2B

WOLTMAN

The WP-SDC Woltman turbine water meter with magnetic transmission and a super dry-type register, designed for industrial and irrigation applications. It is available in sizes from DN50 to DN200 and complies with the requirements of Directive 2004/22/EC on measuring instruments and the European Standard EN14154.

WOLTMAN

Le WP-SDC est un compteur d'eau à turbine Woltman avec transmission magnétique et registre ultra-sec, conçu pour les applications industrielles et d'irrigation. Il est disponible dans des tailles allant de DN50 à DN200. Il est conforme aux exigences de la Directive 2004/22/CE relative aux instruments de mesure et à la norme européenne EN14154.



WP-SDC

	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Ref	WP-SDC50	WP-SDC65	WP-SDC80	WP-SDC100	WP-SDC125	WP-SDC150	WP-SDC200
R (Q3/Q1)	80	80	80	80	80	80	80
Q1 (m3/h)	0,5	0,7875	0,7875	1,25	2	3,125	5
Q2 (m3/h)	0,8	1,26	1,26	2	3,2	5	8
Q3 (m3/h)	40	63	63	100	160	250	400
Q4 (m3/h)	50	78,75	78,75	125	200	312,5	500
L (mm)	200	200	225	250	250	330	350
n x M	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20	12 x M120



WP-SDC PLUS

	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
Ref	WP-SDC+50	WP-SDC+65	WP-SDC+80	WP-SDC+100	WP-SDC+125	WP-SDC+150	WP-SDC+200
R (Q3/Q1)	160/250	160/250	160/250	160/250	160/250	160/250	160/250
Q1 (m3/h)	0,25	0,39/0,4	0,39/0,4	0,63/0,64	1	1	1,6/1,575
Q2 (m3/h)	0,4	0,63/0,64	0,63/0,64	1/1,02	1,6	1,6	2,56/2,52
Q3 (m3/h)	40/63	63/100	63/100	100/160	160/250	250/400	400/630
Q4 (m3/h)	50/78,75	78,75/125	78,75/125	125/200	200/312,5	312,5/500	500/787,5
L (mm)	200	200	225	250	250	330	350
n x M	4 x M16	4 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M16	8 x M20	12 x M120

PVC PRESSURE

PVC PRESSION

EN


PVC pressure fittings and valves provide a reliable and cost-effective solution for plumbing applications. Complying with ISO 1452 and EN 1452 standards, they ensure safety and durability. Their corrosion resistance and easy installation make them ideal for residential, commercial, and industrial use.

FR

Les raccords et vannes à pression en PVC offrent une solution fiable et économique pour les applications de plomberie. Conformes aux normes ISO 1452 et EN 1452, ils garantissent sécurité et durabilité. Leur résistance à la corrosion et leur facilité d'installation en font la solution idéale pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.



Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.



TEE / TÉ

Ref	D	L (mm)	Z (mm)	H (mm)
TEP020	20	16	58	29
TEP025	25	19	66	33
TEP032	32	22	78	39
TEP040	40	26	98	49
TEP050	50	31	118	59
TEP063	63	38	145	72,5
TEP075	75	44	167	83,5
TEP090	90	51	198	99
TEP110	110	61	238	119
TEP125	125	70	269	134,5


Ref	D	L (mm)	Z (mm)	H (mm)
TEP140	140	76	300	150
TEP160	160	86	337	168,5
TEP180	180	96	377	188,5
TEP200	200	106	420	210
TEP225	225	119	468	234
TEP250	250	131	518	259
TEP280	280	147	592	296
TEP315	315	164	651	325,5
TEP355	355	184	739	369,5
TEP400	400	186	792	396

REDUCING TEE / TÉ RÉDUIT

Ref	D x Rp	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Z (mm)
TRP2520	25 x 20	60	19	16	31
TRP3220	32 x 20	69	22	16	35
TRP3225	32 x 25	75	22	19	36
TRP4020	40 x 20	79	26	16	39
TRP4025	40 x 25	84	26	19	42
TRP4032	40 x 32	91	26	24	45
TRP5020	50 x 20	88	31	16	44,5
TRP5025	50 x 25	93	31	19	45
TRP5032	50 x 32	96	31	22	50,5
TRP5040	50 x 40	108	31	26	54
TRP6320	63 x 20	102	38	16	50
TRP6325	63 x 25	107	38	19	53
TRP6332	63 x 32	113	38	22	56,5
TRP6340	63 x 40	121	38	26	60,5
TRP6350	63 x 50	133	38	31	66,5
TRP7532	75 x 32	126	44	22	63,5
TRP7540	75 x 40	135	44	26	68,5
TRP7550	75 x 50	144	44	31	73
TRP7563	75 x 63	157	44	38	78,5
TRP9040	90 x 40	147	51	26	74
TRP9050	90 x 50	159,5	51	31	79,5
TRP9063	90 x 63	173,5	51	38	86,5
TRP9075	90 x 75	185	52	44	92,5
TRP11050	110 x 50	179	61	31	90
TRP11063	110 x 63	192	61	38	96
TRP11075	110 x 75	205	61	44	100,5
TRP11090	110 x 90	220	61	51	109,5
TRP12575	125 x 75	237	70	44	107,5
TRP12590	125 x 90	237	70	51	118
TRP125110	125 x 110	256	70	61	128,5
TRP14090	140 x 90	248	70	51	123,5
TRP140110	140 x 110	268,5	76	61	144,5
TRP140125	140 x 125	300	76	68,5	142,5
TRP16063	160 x 63	240	86	37,5	120
TRP16075	160 x 75	251	86	44	125
TRP16090	160 x 90	267,5	86	51	135
TRP160110	160 x 110	286,5	86	61	144,5
TRP180110	180 x 110	307	96	61	153,5
TRP180160	180 x 160	357	96	86	178,5


Ref	D x Rp	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Z (mm)
TRP20063	200 x 63	280	106	37,5	140
TRP20075	200 x 75	291	106	44	145
TRP20090	200 x 90	331	106	51	152
TRP200110	200 x 110	331	106	61	165
TRP200125	200 x 125	381	106	68,5	172,5
TRP200140	200 x 140	381	106	76	180
TRP200160	200 x 160	381	106	86	190
TRP225110	225 x 110	360	119	61	191
TRP225160	225 x 160	407	119	86	213
TRP225200	225 x 200	443	118,5	106	220
TRP250110	250 x 110	378	131	61	189
TRP250125	250 x 125	393	131	68,5	195
TRP250140	250 x 140	429	131	76	204
TRP250160	250 x 160	429	131	86	223,5
TRP250200	250 x 200	469	131	106	233,5
TRP280110	280 x 110	420	146	61	207
TRP280200	280 x 200	512	147	106	255
TRP280225	280 x 225	562	146	119	262,5
TRP315125	315 x 125	462	163,5	68,5	229
TRP315140	315 x 140	498	163,5	76	238,5
TRP315160	315 x 160	498	164	86	248
TRP315200	315 x 200	537	164	106	268
TRP315225	315 x 225	537	164	119	281
TRP315250	315 x 250	587	164	131	293
TRP355110	355 x 110	558	184	61	234,5
TRP355125	355 x 125	558	256,5	184	68,5
TRP355160	355 x 160	558	184	86	256,5
TRP355200	355 x 200	692	184	107	277,5
TRP355225	355 x 225	692	184	118	289,5
TRP355250	355 x 250	692	184	131	346
TRP355315	355 x 315	692	183,5	163,5	346
TRP400110	400 x 110	550	206	61	270
TRP400160	400 x 160	606	206	86	300
TRP400200	400 x 200	644	206	106	316
TRP400225	400 x 225	644	206	119	310
TRP400250	400 x 250	751	206	131	341
TRP400315	400 x 315	751	206	164	374
TRP400355	400 x 355	770	196	183,5	395

SADDLE CLAMP / COLLIER DE PRISE EN CHARGE




Ref	D x Rp or D	h (mm)	Z (mm)	L (mm)
CVC501	50 x 3/4"	20,0	52,5	23
CVC502	50 x 25	20,0	52,5	23
CVC631	63 x 1"	21,0	59	28
CVC632	63 x 25	20,0	65	28
CVC751	75 x 1 1/2"	26,0	65	31
CVC752	75 x 3/4"	24,0	65	31
CVC753	75 x 1"	20,0	68	31
CVC754	75 x 1 1/2"	24,0	68	31
CVC901	90 x 25	24,0	80	36
CVC902	90 x 3/4"	25,0	73,5	36
CVC903	90 x 1"	20,0	79,5	36
CVC904	90 x 1 1/2"	24,0	75	36
CVC1101	110 x 1 1/2"	24,0	81,5	38
CVC1102	110 x 3/4"	20,0	81,5	38
CVC1103	110 x 1"	20,0	88,5	38
CVC1104	110 x 1 1/2"	24,0	97	38
CVC1105	110 x 2"	35,0	97	38
CVC1106	110 x 2 1/2"	35,0	97	38
CVC1107	110 x 2 1/2"	35,0	97	38
CVC1251	125 x 1 1/2"	37,0	105	37
CVC1252	125 x 2"	37,0	105	37
CVC1253	125 x 2 1/2"	37,0	105	37
CVC1601	160 x 1 1/2"	36,0	125	55
CVC1602	160 x 3/4"	36,0	125	55

Ref	D x Rp or D	h (mm)	Z (mm)	L (mm)
CVC1603	160 x 1"	24	114,5	55
CVC1604	160 x 1 1/2"	36	125	55
CVC1605	160 x 2"	36	125	55
CVC1606	160 x 2 1/2"	36	125	55
CVC1607	160 x 90	55	150	55
CVC2001	200 x 1 1/2"	35	142	74
CVC2002	200 x 2"	37	142	74
CVC2003	200 x 2 1/2"	37	142	74
CVC2004	200 x 90	51	168	66
CVC2005	200 x 110	61	172,5	66
CVC2251	225 x 3/4"	20	145	76
CVC2252	225 x 1"	23	148	76
CVC2253	225 x 1 1/2"	37	153,5	76
CVC2254	225 x 2 1/2"	37	153,5	76
CVC2501	250 x 2"	28	170	76
CVC2502	250 x 2"	33	164	60
CVC2503	250 x 2 1/2"	38	170	76
CVC2504	250 x 3"	34	170	76
CVC2505	250 x 110	61,5	195	76
CVC3151	315 x 160	86	250	70
CVC4001	400 x 110	61	285	87
CVC4002	400 x 200	106	330	87
CVC4003	400 x 250	162	385	87

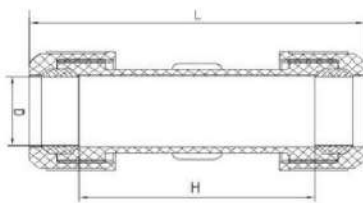

EXPENSION COUPLING / MANCHON EXTENSIBLE

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV020	20	132	82
EPV025	25	142	92
EPV032	32	151	97
EPV040	40	160	101
EPV050	50	168,5	112
EPV063	63	182,5	121
EPV075	75	193	127
EPV090	90	215	143
EPV110	110	230	151
EPV125	125	240	180
EPV160	160	298	220




COUPLING / MANCHON

Ref	D	L (mm)	H (mm)
COPV020	20	16,0	38
COPV025	25	19,0	42
COPV032	32	22,0	47
COPV040	40	16,0	57
COPV050	50	31,0	67
COPV063	63	38,0	82,5
COPV075	75	44,0	93,5
COPV090	90	51,0	110
COPV110	110	61,0	127,5
COPV125	125	70,0	144


Ref	D	L (mm)	H (mm)
COPV140	140	76	162
COPV160	160	86	182
COPV180	180	96	198
COPV200	200	106	226
COPV225	225	119	252
COPV250	250	131	269
COPV280	280	147	304
COPV315	315	164	344
COPV355	355	184	378
COPV400	400	206	419

REDUCER / CÔNE DE RÉDUCTION

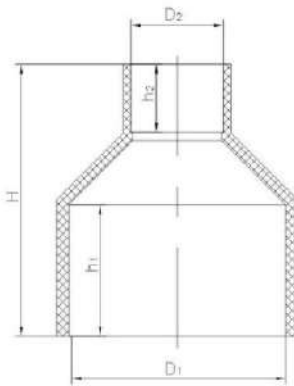

Ref	D x Rp	H (mm)	h1 (mm)	Z (mm)
REPV02520	25 x 20	43	19	16
REPV03220	32 x 20	49	22	16
REPV03225	32 x 25	49	22	19
REPV04020	40 x 20	57	26	16
REPV04025	40 x 25	60	26	19
REPV04032	40 x 32	60	26	22
REPV05020	50 x 20	66	31	16
REPV05025	50 x 25	67	31	19
REPV05032	50 x 32	68	31	22
REPV05040	50 x 40	69	31	26
REPV06320	63 x 20	80	38	16
REPV06325	63 x 25	80	38	19
REPV06332	63 x 32	81	38	22
REPV06340	63 x 40	82	38	26
REPV06350	63 x 50	81	38	31
REPV07532	75 x 32	95	44	22
REPV07540	75 x 40	94	44	26
REPV07550	75 x 50	99	51	38
REPV07563	75 x 63	99	51	44
REPV09040	90 x 40	107,5	51	26
REPV09050	90 x 50	99	51	31
REPV09063	90 x 63	99	51	38
REPV09075	90 x 75	109	51	44
REPV11050	110 x 50	124	61	31
REPV11063	110 x 63	126	61	38
REPV11075	110 x 75	128	61	44
REPV11090	110 x 90	128	70	51
REPV12563	125 x 63	145	70	38
REPV12575	125 x 75	144	70	44
REPV12590	125 x 90	145	70	51
REPV125110	125 x 110	148	70	61
REPV14090	140 x 90	159	76	51

Ref	D x Rp	H (mm)	h1 (mm)	Z (mm)
REPV140110	140 x 110	162	76	61
REPV140125	140 x 125	160	76,5	69
REPV16090	160 x 90	179	86	51
REPV160110	160 x 110	271	86	61
REPV160125	160 x 125	180	86	70
REPV160140	160 x 140	182	86	76
REPV180160	180 x 160	198	96	86
REPV200110	200 x 110	220	106	61
REPV200125	200 x 125	219	106	68,5
REPV200140	200 x 140	220	106	76
REPV200160	200 x 160	221	106	86
REPV200180	200 x 180	219	206	96
REPV225110	225 x 110	221	120	61
REPV225160	225 x 160	234	120	81
REPV225200	225 x 200	243	119	106
REPV250110	250 x 110	271	131	61
REPV250160	250 x 160	271	131	86
REPV250200	250 x 200	271	131	106
REPV250225	250 x 225	270	131	119
REPV280200	280 x 200	300	146	106
REPV280250	280 x 250	301	147	132
REPV315110	315 x 110	336	164,5	61
REPV315160	315 x 160	336	164,5	86
REPV315200	315 x 200	336	164,5	106
REPV315250	315 x 250	336	164,5	131
REPV315280	315 x 280	338	164,5	147
REPV355200	355 x 200	379	184	106
REPV355315	355 x 315	380	184	164
REPV400200	400 x 200	422	206	106
REPV400250	400 x 250	422	206	131
REPV400315	400 x 315	422	206	164
REPV400355	400 x 355	420	206	184



90° ELBOW / COUDE 90°

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV01420	20	16	26,5
EPV01425	25	19	32
EPV01432	32	22	39
EPV01440	40	26	49
EPV01450	50	31	59
EPV01463	63	38	71,5
EPV01475	75	44	83
EPV01490	90	51	98,5
EPV14110	110	61	118,5
EPV14125	125	70	135,5
EPV14140	140	76	150

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV14160	160	86	169
EPV14180	180	96	188,5
EPV14200	200	106	210
EPV14225	225	119	243
EPV14250	250	131	259
EPV14280	280	147	296
EPV14315	315	164	325,5
EPV14355	355	184	369,5
EPV14400	400	206	416
EPV14500	500	230	480



45° ELBOW / COUDE 45°

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV01820	20	16	23,5
EPV01825	25	19	26,5
EPV01832	32	22	32
EPV01840	40	26	38
EPV01850	50	31	45,5
EPV01863	63	38	54
EPV01875	75	44	62,5
EPV01890	90	51	75
EPV18110	110	61	89
EPV18125	125	70	99,5


Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV18140	140	76	110,5
EPV18160	160	86	121,5
EPV18180	180	96	136
EPV18200	200	106	150
EPV18225	225	119	169
EPV18250	250	131	186,5
EPV18280	280	147	213
EPV18315	315	164	234
EPV18355	355	184	268
EPV18400	400	206	305

22°50 ELBOW / COUDE 22°50

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV2263	63	38	44
EPV2290	90	52	59
EPV22110	110	62	70


11°25 ELBOW / COUDE 11°25

Ref	D	L (mm)	H (mm)
EPV1163	63	38	44
EPV1190	90	52	59
EPV11110	110	62	70

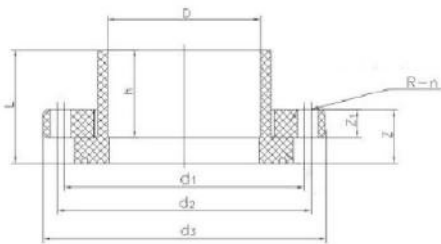

FLANGE / BRIDE


Ref	D	L (mm)	H (mm)	Z (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	R-n	Z1 (mm)
FPVC050	50	36,5	31,5	25	110	/	135	7 x 4	15
FPVC063	63	43	38,5	24	110	125	165	9 x 4	14,3
FPVC075	75	48	45	27	130	145	185	9 x 4	15
FPVC090	90	66,5	52	34	150	160	195	9 x 4	19,5
FPVC110	110	74,5	62,5	35	170	180	225	9 x 8	22
FPVC125	125	76	71	35	190	200	255	9 x 8	22
FPVC140	140	85,6	78	36,5	200	220	260	9 x 8	23
FPVC160	160	105	87,5	45	230	240	285	11 x 8	27,5
FPVC180	180	111,5	96	38	/	240	285	11 x 8	30
FPVC200	200	132,5	108	64	295	/	338	11 x 8	39
FPVC225	225	125,6	120	63,5	295	/	340	11 x 8	39,5
FPVC250	250	156,5	132	63	350	/	395	11 x 12	38
FPVC280	280	165	147	44	350	355	400	11 x 12	35
FPVC315	315	188,8	163,8	66,7	400	/	455	11 x 12	41,5
FPVC355	355	204	184	60	445	460	505	11 x 16	45
FPVC400	400	231	206	61	495	515	565	13 x 16	45
FPVC450	450	252	232	73	/	565	615	13 x 20	46
FPVC500	500	278	256	79	/	620	670	13 x 20	50

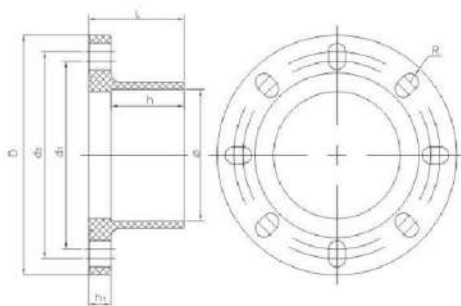


TS FLANGE / BRIDE

Ref	D	D (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (mm)	h (mm)	h1 (mm)	R	n-hole numbers
TSFP020	20	95	65	/	25	21,5	15	7	4
TSFP025	25	105	75	/	25	22	15	7	4
TSFP032	32	115	85	/	25	22	15	7	4
TSFP040	40	135	100	/	36	30	16	8,5	4
TSFP050	50	135	110	/	48	32,5	16	7	4
TSFP063	63	165	110	125	55,5	40,5	16	7	4
TSFP075	75	185	130	145	58	51	18,5	7	8
TSFP090	90	195	150	160	63,5	57,5	22	8,5	8
TSFP110	110	225	180	/	85	64	21	8,5	8
TSFP125	125	250	210	220	81,5	69	23	11	8
TSFP140	140	255	200	220	102	78	24	8,5	8
TSFP160	160	285	240	/	111,5	88	25	11	8
TSFP200	200	338	295	/	141,5	108	32	11	8
TSFP250	250	395	350	/	151	131	33	11	12

CAP / BOUCHON




Ref	D	h (mm)	H (mm)
BOPV020	20	16	24
BOPV025	25	19	27,5
BOPV032	32	22	32
BOPV040	40	26	36
BOPV050	50	31	45
BOPV063	63	38	54
BOPV075	75	44	66,5
BOPV090	90	51	80
BOPV110	110	61	97
BOPV125	125	70	93,5
BOPV140	140	/	/
BOPV160	160	86	126
BOPV180	180	96	134,5
BOPV200	200	106	147
BOPV225	225	119	162,5
BOPV250	250	131	183
BOPV280	280	146	194
BOPV315	315	164	228
BOPV355	355	184	268
BOPV400	400	206	297




COPPER THREAD 90° ELBOW / COUDE 90° MIXTE FEMELLE

Ref	D x Rp	L1 (mm)	L2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
CTEF201	20 x 1/2"	16	17	33	31
CTEF251	25 x 1/2"	19	17	40	31
CTEF252	25 x 3/4"	19	17	39	34
CTEF321	32 x 1/2"	22	17	47	31
CTEF322	32 x 3/4"	22	17	46	34
CTEF323	32 x 1"	22	19	46	46




COPPER THREAD COUPLING / UNION MIXTE FEMELLE

Ref	D x Rp	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)	Z2 (mm)
UPEF201	20 x 1/2"	16	17	38	31
UPEF251	25 x 1/2"	19	17	41	31
UPEF252	25 x 3/4"	19	17	43	34
UPEF321	32 x 1/2"	22	17	48	31
UPEF322	32 x 3/4"	22	17	46	34
UPEF323	32 x 1"	22	19	49	46




COPPER THREAD TEE / TÉ MIXTE FEMELLE

Ref	D x Rp	L (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Z (mm)
TPVF201	20 x 1/2"	58	16	17	31
TPVF251	25 x 1/2"	62	19	17	34
TPVF250	25 x 3/4"	68	19	17	34
TPVF321	32 x 1/2"	69	22	17	37
TPVF322	32 x 3/4"	75	22	17	37
TPVF323	32 x 1"	80,5	22	19	40,5
TPVF401	40 x 1/2"	77	26	18	40
TPVF501	50 x 1/2"	89	32	17	46
TPVF502	50 x 3/4"	95	32	17	47
TPVF203	50 x 1"	100	32	19	50
TPVF631	63 x 1/2"	100	38	17	55
TPVF632	63 x 3/4"	101	38	17	56
TPVF633	63 x 1"	107	38	19	59




COPPER THREAD CAP / BOUCHON MIXTE FEMELLE

Ref	D x Rp	h1 (mm)	h2 (mm)	L (mm)
CAPF631	63 x 3/4"	24	40	60
CAPF632	63 x 1"	24	40	60

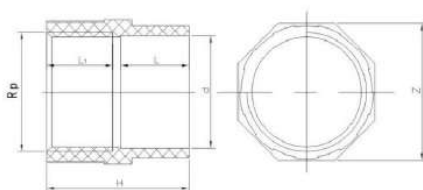


FEMALE SCREW JOINT / ADAPTATEUR FEMELLE

Ref	D x Rp	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
FSJP201	20 x 1/2"	37,5	17	18	27
FSJP251	25 x 3/4"	38	18	18,5	32
FSJP321	32 x 1"	42,5	22	18,5	40
FSJP401	40 x 1 1/4"	54	26	22	50,5
FSJP402	40 x 1 1/2"	54	26	24	59,5
FSJP501	50 x 1 1/2"	60	31	24	29,5
FSJP631	63 x 2"	72	38	30	74
FSJP751	75 x 2 1/2"	84	44	35	87
FSJP901	90 x 3"	92,5	51	35	100,5
FSJP1101	110 x 4"	110	62	40	127

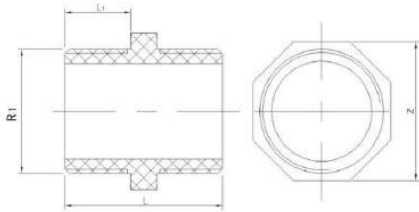


THREADED NIPPLE / MAMELON

Ref	R1	L (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
MPVM012	1/2"	41	17	26
MPVM034	3/4"	44	19	31
MPVM100	1"	50	20	38,5
MPVM114	1 1/4"	55	20	48
MPVM112	1 1/2"	52	22	54
MPVM200	2"	68	29	73,5

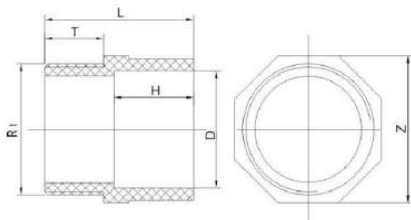

MALE SCREW JOINT / ADAPTATEUR MÂLE

Ref	D x R1	L (mm)	H (mm)	T (mm)	Z (mm)
MSJ201	20 x 1/2"	40	16	17	27
MSJ251	25 x 1/2"	42	20	16,5	30
MSJ252	25 x 3/4"	45	19	20	32
MSJ321	32 x 1"	50	22	21	41
MSJ401	40 x 1 1/4"	54	26	22	49
MSJ501	50 x 1 1/2"	64	31	25	60
MSJ631	63 x 2"	76	38	29	73
MSJ751	75 x 2 1/2"	85,5	44	32	87,5
MSJ901	90 x 3"	98	51	34	104
MSJ1101	110 x 4"	114	61	40	116



UNION / UNION

Ref	D	L (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	Z (mm)
UPVF201	20 x 1/2"	58	16	17	31
UPVF251	25 x 1/2"	62	19	17	34
UPVF252	25 x 3/4"	68	19	17	34
UPVF321	32 x 1/2"	69	22	17	37
UPVF322	32 x 3/4"	75	22	17	37
UPVF323	32 x 1"	81	22	19	41
UPVF401	40 x 1/2"	77	26	18	40
UPVF501	50 x 1/2"	89	32	17	46
UPVF502	50 x 3/4"	95	32	17	47
UPVF503	50 x 1"	100	32	19	50
UPVF631	63 x 1/2"	100	38	17	55
UPVF632	63 x 3/4"	101	38	17	56
UPVF633	63 x 1"	107	38	19	59



BUSH / DOUILLE

Ref	D x Rp	Ref	D x Rp
BDP2520	25 x 20	BDP200110	200 x 110
BDP3225	32 x 25	BDP200160	200 x 160
BDP4032	40 x 32	BDP200180	200 x 180
BDP5040	50 x 40	BDP225110	225 x 110
BDP6332	63 x 32	BDP225160	225 x 160
BDP6350	63 x 50	BDP225200	225 x 200
BDP7563	75 x 63	BDP250160	250 x 160
BDP9063	90 x 63	BDP250200	250 x 200
BDP9075	90 x 75	BDP250225	250 x 225
BDP11063	110 x 63	BDP280225	280 x 225
BDP11090	110 x 90	BDP280250	280 x 250
BDP125110	125 x 110	BDP315200	315 x 200
BDP140110	140 x 110	BDP315225	315 x 225
BDP140125	140 x 125	BDP315280	315 x 280
BDP160110	160 x 110	BDP315315	315 x 315
BDP160140	160 x 140	BDP400315	400 x 315
BDP180160	180 x 160	BDP400355	400 x 355



BRACKET / COLLIER DE FIXATION

Ref	D	H (mm)	Φ
BPV020	20	20	4
BPV025	25	22,5	4
BPV032	32	26	4
BPV040	40	33	4
BPV050	50	39	4



FILL THREAD CORE / DOUILLE FILETÉ

Ref	R1	Rp
FTC001	2"	1/2" (Brass / Laiton)
FTC002	2"	3/4" (Brass / Laiton)
FTC003	2"	1" (Brass / Laiton)
FTC004	2"	1 1/2" (Plastic / Plastique)



MOLE CAP / BOUCHON MÂLE

Ref	R1
MCM001	1"
MCM002	2"



BALL VALVE / VANNE À BILLE

Ref	D
VBR020	20
VBR025	25
VBR032	32
VBR040	40
VBR050	50
VBR063	63
VBR075	75
VBR090	90
VBR110	110




SCREW BALL VALVE / VANNE À BILLE FEMELLE

Ref	D
VGR201	20 x 1/2"
VGR251	25 x 3/4"
VGR321	32 x 1"
VGR401	40 x 1 1/4"
VGR501	50 x 1 1/2"
VGR631	63 x 2"
VGR751	75 x 2 1/2"




BUTTERFLY VALVE / VANNE PAPILLON

Ref	D	L (mm)	Z (mm)	H (mm)	Φ	Φ1	Φ2	Φ-n
VPVC090	90 (3")	245	51	180	195	/	160	18 x 8
VPVC110	110 (4")	240	56	205	225	/	180	19.5 x 8
VPVC160	160 (6")	305	70	252	285	/	240	23 x 8
VPVC200	200 (8")	305	93	300	345	/	295	23 x 8

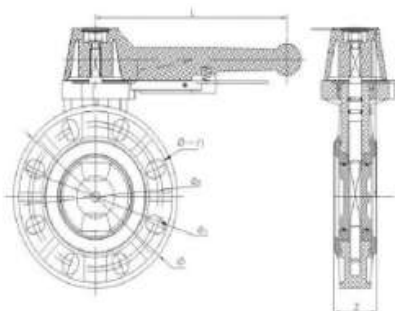


ONE FAUCET AND ONE INSERT 90° ELBOW / COUDE À JOINT 90° FEMELLE




Ref	D	Z1 (mm)	Z2 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
E90225	225	312	296	166	170
E90250	250	337,5	340	182	178
E90315	315	393	378	198	222

DOUBLE SOCKET PVC 90° ELBOW / COUDE À JOINT 90°



Ref	D	Z (mm)	h (mm)
E90D63	63	112	76
E90D75	75	123	81,5
E90D90	90	165	114
E90110	110	190	122
E90125	125	178	106
E90160	160	229	142
E90200	200	266	153
E902251	225	312	163
E902501	250	338	177
E903151	315	393	198
E90355	355	393	206

DOUBLE SOCKET PVC 45° ELBOW / COUDE À JOINT 45°




Ref	D	Z (mm)	h (mm)
E45D63	63	92	76
E45D75	75	103,5	81,5
E45D90	90	136	114
E45110	110	162,5	122
E45125	125	139	106
E45160	160	163	141,5
E45200	200	210	155
E45225	225	222	166
E45250	250	248	180
E45315	315	298	195
E45355	355	292	205




DOUBLE SOCKET PVC 22°5 ELBOW / COUDE À JOINT 22°5

Ref	D	Z (mm)	h (mm)
E22D63	63	85	76
E22D75	75	97	81,5
E22D90	90	127,5	114
E22110	110	152	122
E22160	160	166	141,5
E22200	200	190	155
E22225	225	191	166
E22250	250	224	180
E22315	315	268	195



PVC ALL SOCKET TEE / TÉ ÉGAL À JOINT

Ref	D	L (mm)	h (mm)	z (mm)
TASD63	63	224	76	112
TASD75	75	245	81,5	122,5
TASD90	90	330	115	165
TAS110	110	410	122	206
TAS125	125	356	106	178
TAS160	160	473	141,5	238
TAS200	200	560	152	280
TAS225	225	615	166	308
TAS250	250	666	176	333
TAS315	315	780	198	390
TAS355	355	786	206	393




PVC ALL SOCKET REDUCING TEE

TÉ RÉDUIT À JOINT

Ref	D1 x D2	L (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	z (mm)	Ref	D1 x D2	L (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	z (mm)
TRDD75	75 x 63	234	81,5	76,0	117,5	TRD2003	200 x 110	477	155	122	235
TRDD90	90 x 50	304	115,0	71,5	125,0	TRD2004	200 x 160	535	155	142	255
TRDD901	90 x 63	304	115,0	76,0	128,0	TRD225	225 x 110	492	166	122	250
TRDD902	90 x 75	304	115,0	81,5	153,0	TRD2251	225 x 160	535	166	142	270
TRD110	110 x 63	340	122,0	76,0	141,0	TRD2252	225 x 200	615	166	122	285
TRD1101	110 x 75	340	122,0	81,5	138,0	TRD250	250 x 110	516	180	142	265
TRD1102	110 x 90	340	122,0	115,0	197,0	TRD2501	250 x 160	576	180	155	285
TRD125	125 x 63	313	106,0	77,0	145,0	TRD2502	250 x 200	618	180	122	315
TRD1251	125 x 75	313	106,0	76,0	151,0	TRD315	315 x 110	570	198	142	312
TRD1252	125 x 90	313	106,0	114,0	203,5	TRD3151	315 x 160	618	198	155	317
TRD1253	125 x 110	338	106,0	122,0	193,5	TRD3152	315 x 200	658	198	155	344
TRD160	160 x 63	384	141,0	76,0	169,0	TRD3153	315 x 225	668	198	166	352
TRD1601	160 x 75	384	141,0	81,5	175,0	TRD3154	315 x 250	668	198	180	382
TRD1602	160 x 90	384	141,0	115,0	225,0	TRD355	355 x 160	616	206	105	343
TRD1603	160 x 110	430	142,0	122,0	220,0	TRD3551	355 x 200	616	206	155	387
TRD200	200 x 63	416	152,0	76,0	195,0	TRD3552	355 x 225	664	206	166	370
TRD2001	200 x 75	416	152,0	81,5	200,0	TRD3553	355 x 250	664	206	177	413
TRD2002	200 x 90	416	152,0	115,0	250,0						

TWO SOCKET AND ONE INSERT TEE


TÉ À JOINT FEMELLE




Ref	D1 x D2	L (mm)	h1 (mm)	H2 (mm)	Z (mm)
UNK110	110 x 110	410	122,0	130,0	206,0
UNK160	160 x 160	480	141,5	144,0	238,0
UNK200	200 x 200	560	155,0	155,0	280,0
UNK225	225 x 225	615	166,0	167,0	308,0
UNK250	250 x 250	670	180,0	182,0	333,0
UNK315	315 x 315	780	198,0	198,0	390,0

TWO SOCKET AND ONE INSERT REDUCING TEE

TÉ RÉDUIT À JOINT FEMELLE




Ref	D1 x D2	L (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	h3 (mm)	Z (mm)
UNK1601	160 x 110	440	141,5	122,0	144,0	220,0
UNK2001	200 x 110	477	155,0	122,0	155,0	235,0
UNK2002	200 x 160	530	155,0	141,5	155,0	255,0
UNK2251	225 x 110	495	166,0	122,0	167,0	250,0
UNK2252	225 x 160	550	166,0	141,5	167,0	270,0
UNK2501	250 x 110	515	180,0	122,0	182,0	265,0
UNK2502	250 x 160	570	180,0	141,5	182,0	285,0
UNK2503	250 x 200	616	180,0	155,0	182,0	315,0
UNK3151	315 x 110	575	198,0	122,0	197,0	312,0
UNK3152	315 x 160	618	198,0	141,5	197,0	318,0
UNK3153	315 x 200	663	198,0	155,0	197,0	344,0



DOUBLE SOCKET COUPLING / MANCHON À JOINT

Ref	D1 x D2	L (mm)
CPLD63	63	156
CPLD75	75	170
CPLD90	90	235
CPLD110	110	266
CPLD125	125	268
CPLD160	160	310
CPLD200	200	338
CPLD225	225	360
CPLD250	250	385
CPLD315	315	460
CPLD355	355	460

DOUBLE PVC SOCKET REDUCER / CÔNE RÉDUIT À JOINT



Ref	D1 x D2	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)
RDS9063	90 x 63	210	115,0	76,0
RDS9075	90 x 75	212	115,0	81,5
RDS1163	110 x 63	230	122,0	76,0
RDS1175	110 x 75	238	122,0	81,5
RDS1190	110 x 90	255	123,0	116,0
RDS1211	125 x 110	240	106,0	115,0
RDS1611	160 x 110	305	140,0	122,0
RDS1612	160 x 125	281,5	140,0	106,0
RDS2011	200 x 110	324	156,0	122,0
RDS2016	200 x 160	325	155,0	140,0
RDS2211	225 x 110	362	160,0	122,0
RDS2216	225 x 160	355	160,0	140,0
RDS2220	225 x 200	355	160,0	155,0
RDS2511	250 x 110	388	175,0	122,0
RDS2516	250 x 160	375	175,0	140,0
RDS2520	250 x 200	372	175,0	155,0
RDS2522	250 x 225	375	175,0	165,0
RDS3111	315 x 110	435	195,0	122,0
RDS3116	315 x 160	431	195,0	140,0
RDS3120	315 x 200	430	195,0	155,0
RDS3122	315 x 225	435	195,0	160,0
RDS3125	315 x 250	435	195,0	182,0
RDS3520	355 x 200	455	205,0	155,0
RDS3531	355 x 315	438	205,0	198,0

SOCKET FLANGE / BRIDE À EMBOÎTEMENT



Ref	D	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	Φ	n
SFD063	63	125	165	88	16	76	17,5	4
SFD075	75	145	185	92	16	81,5	17,5	4
SFD090	90	160	200	122	20,5	113,5	17,5	8
SFD110	110	180	225	148,5	21	124	17,5	8
SFD125	125	200	250	121	23	109	17,5	8
SFD140	140	200	250	125	23	115	17,5	8
SFD160	160	240	285	154	24,5	142	22	8
SFD200	200	295	336	167,5	27	153	22	8
SFD225	225	295	340	173,5	31	163	22	8
SFD250	250	350	395	188	33	177	22	12
SFD280	280	350	395	190	35	169	22	12
SFD315	315	400	445	215	36,5	199	22	12
SFD355	355	445	505	225	38	209	22	16
SFD400	400	495	565	247,5	41,5	227,5	22	16

INSERT FLANGE / BOUT UNI



Ref	D	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Φ	n
IFD063	63	125	165	110	80	16	17,5	4
IFD075	75	145	185	113	85	16	17,5	4
IFD090	90	160	200	153	115	20	17,5	8
IFD110	110	180	225	167	125	21	17,5	8
IFD160	160	240	285	196	146	25	22	8
IFD200	200	295	338	215	166	32	22	8
IFD225	225	295	340	226,5	170	31	22	8
IFD250	250	350	395	257,5	180	33	22	12
IFD315	315	400	445	297,5	200	36,5	22	12
IFD400	400	495	565	303	235	41,5	26	16


RING / JOINT



D	D
50	200
63	225
75	250
90	280
110	315
125	355
140	400
160	450
180	500




D	D
20	160
25	180
32	200
40	225
50	250
63	280
75	315
90	355
110	400
125	450
140	500




TRUE UNION BALL VALVE (SOCKET) VANNE À BILLE EN UNION (À COLLER)

Ref	Size (mm)	d (GB)	d (ANSI)	d (DIN)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
VPV12015	15 (1/2")	20	21,34	20	29	53	64	21	110
VPV12020	20 (3/4")	25	26,67	25	36	59	79	24,5	127
VPV12025	25 (1")	32	33,40	32	43	68	84	27,5	142
VPV12032	32 (1-1/4")	40	42,16	40	53	79	96	29,5	161
VPV12040	40 (1-1/2")	50	48,26	50	62,5	89	116	35	176
VPV12050	50 (2")	63	60,32	63	80,5	106	133	43	213
VPV12065	65 (2-1/2")	75	73,02	75	88	113,5	160	44	225
VPV12080	80 (3")	90	88,90	90	108	148	200	52	265
VPV12100	100 (4")	110	114,30	110	208	169	240	57	306




TRUE UNION BALL VALVE (THREAD) VANNE À BILLE EN UNION (TRAUDÉ)

Ref	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	d	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
VPV22015	14	14	1/2"	29	53	64	23	110
VPV22020	14	14	3/4"	36	59	79	25	127
VPV22025	11,5	11	1"	43	68	84	27,5	142
VPV22032	11,5	11	1-1/4"	53	79	96	31,5	161
VPV22040	11,5	11	1-1/2"	62,5	89	116	35	176
VPV22050	11,5	11	2"	80,5	106	133	43	213
VPV22065	8	11	3-1/2"	88	113,5	160	41,5	223
VPV22080	8	11	3"	108	148	200	51,5	265
VPV22100	8	11	4"	208	169	240	57	306



SINGLE UNION BALL VALVE (SOCKET) VANNE À BILLE EN SIMPLE UNION (À COLLER)

Ref	Size (mm)	d (GB)	d (ANSI)	d (DIN)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L (mm)
VPU12015	15 (1/2")	20	21,34	20	28,5	29	53,5	64	21,5	23	97,5
VPU12020	20 (3/4")	25	26,67	25	34	36	59	79,5	25	26	112
VPU12025	25 (1")	32	33,40	32	41	43	68	84	27,5	27,5	126
VPU12032	32 (1-1/4")	40	42,16	40	52	53	79	96	29,5	29,5	141
VPU12040	40 (1-1/2")	50	48,26	50	60,5	62	83,5	116	35	35	167
VPU12050	50 (2")	63	60,32	63	74	77	104	132	39	45	192,5
VPU12065	65 (2-1/2")	75	73,02	75	90,5	90	124,5	130	44	43	195,3
VPU12080	80 (3")	90	88,90	90	106,5	106	153	175	51,5	51,5	234,5
VPU12100	100 (4")	110	114,30	110	131	129	170	199	61	61	280

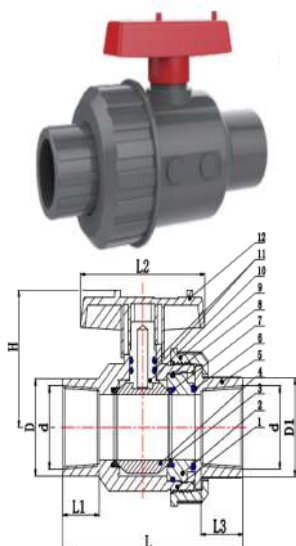


SINGLE UNION BALL VALVE (THREAD) VANNE À BILLE EN SIMPLE UNION (TARAUDÉ)

Ref	Size (mm)	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	d	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L (mm)
VPU22015	15 (1/2")	14	14	1/2"	28,5	29	53,5	64	21	23	97
VPU22020	20 (3/4")	14	14	3/4"	34	36	59	79,5	25	25	112
VPU22025	25 (1")	11,5	11	1"	41	43	68	84	27,5	27,5	126
VPU22032	32 (1-1/4")	11,5	11	1-1/4"	52	53	79	96	28,5	28,5	141
VPU22040	40 (1-1/2")	11,5	11	1-1/2"	60,5	62	83,5	116	29	29	167
VPU22050	50 (2")	11,5	11	2"	72	77	104	132	30	30	192
VPU22065	65 (2-1/2")	8	11	3-1/2"	88	90	124,5	130	44	43	195,3
VPU22080	80 (3")	8	11	3"	106,5	106	153	175	51,5	51,5	234,5
VPU22100	100 (4")	8	11	4"	131	129	170	199	62	62	280




SINGLE UNION CHECK VALVE CLAPET ANTI-RETOUR EN SIMPLE UNION

Ref	Size (mm)	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)
SUCV020	20	20	16,5	90,5	50,5
SUCV025	25	25	19,0	106,5	63,3
SUCV032	32	32	23	125,0	73
SUCV040	40	40	26,5	141,5	84,9
SUCV050	50	50	31,5	153,5	96,9
SUCV063	63	63	38,0	178,0	116,0

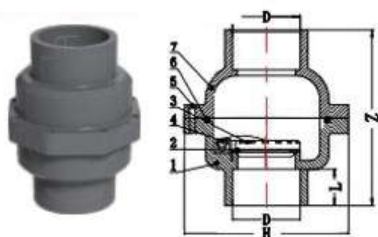

CHECK VALVE (SWING TYPE) CLAPET ANTI-RETOUR À BATTANT

Ref	Size (mm)	H (mm)	D (mm)	Z (mm)	L (mm)
CVPV075	75	165,5	75	202,5	43
CVPV090	90	172,0	90	230	53
CVPV110	110	205,0	110	274	62

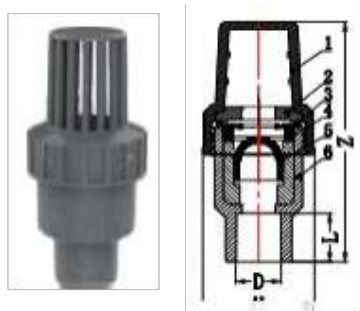

FOOT VALVE CLAPET DE PIED

Ref	Size (mm)	D (mm)	L (mm)	Z (mm)	H (mm)
FVPV020	20	20	16,5	108,5	50,5
FVPV025	25	25	19,0	136,0	63,3
FVPV032	32	32	22,5	162,0	72,5
FVPV040	40	40	26,5	181,5	84,9
FVPV050	50	50	31,5	208,5	96,9
FVPV063	63	63	38,0	241,0	116,0

PVC DRAINAGE


PVC ÉVACUATION

EN


PVC drainage fittings provide a durable and cost-effective solution for water discharge. Complying with EN 1401 and EN 13476 standards, they ensure reliability and strength. Their lightweight design and easy installation make them ideal for residential, commercial, and industrial infrastructure.

FR

Les raccords d'évacuation en PVC offrent une solution à la fois durable et économique pour l'évacuation des eaux. Conformés aux normes EN 1401 et EN 13476, ils garantissent une fiabilité et une résistance exceptionnelles. Leur conception légère et leur installation simplifiée en font le choix idéal pour les infrastructures résidentielles, commerciales et industrielles.

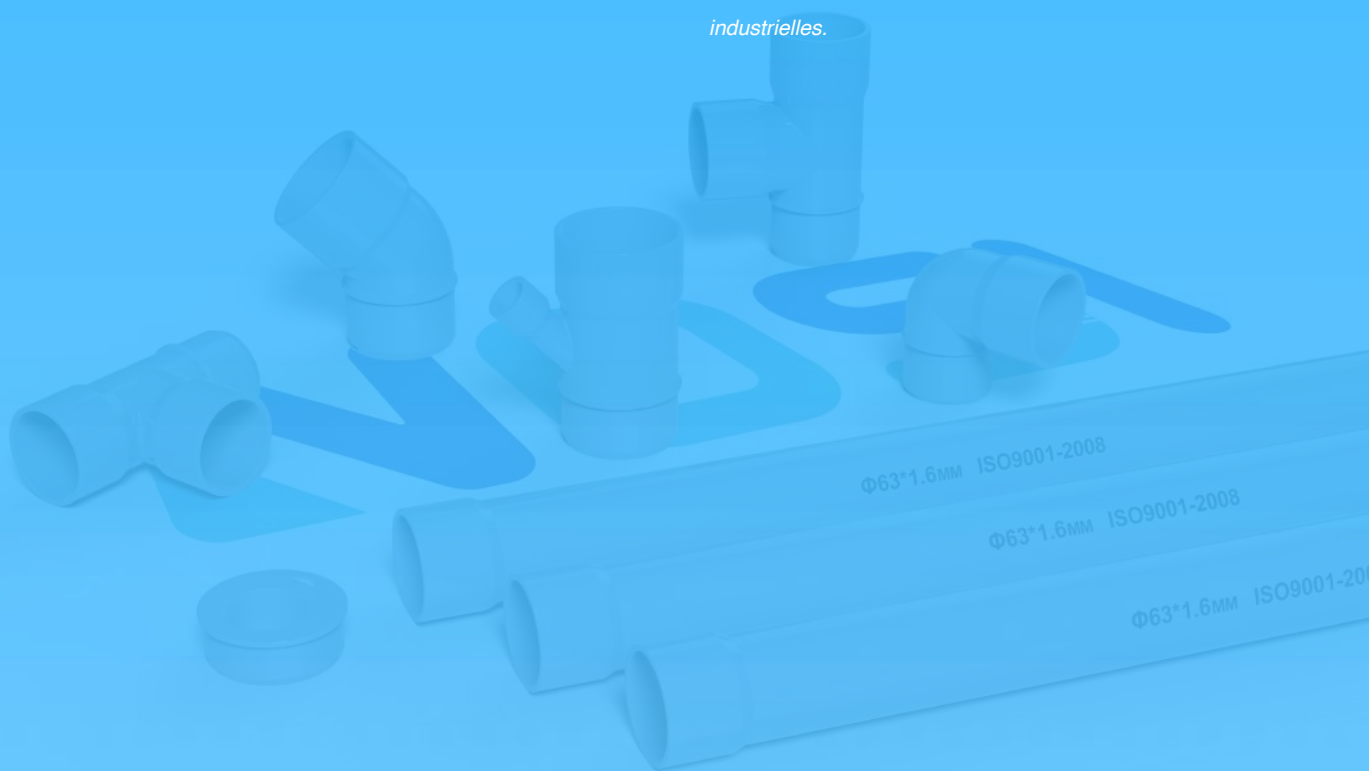


Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.



87.5 DEG BEND (M/F)

COUDE 87.5° (M/F)

Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)
PVD87040	40	40	27	58	43
PVD87050	50	50	32	69	49
PVD87063	63	63	63	38	58
PVD87075	75	75	75	41	82
PVD87080	80	80	80	45	69
PVD87100	100	100	100	50	113
PVD87110	110	110	110	48	109
PVD87125	125	125	125	58	133



45 DEG BEND (M/F)

COUDE 45° (M/F)


Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Z1 (mm)	L2 (mm)
PVD45040	40	40	27	47	43
PVD45050	50	50	32	55	49
PVD45063	63	63	38	65	58
PVD45075	75	75	41	71	61
PVD45080	80	80	45	77	69
PVD45100	100	100	50	88	86
PVD45110	110	110	55	96	86
PVD45125	125	125	58	101	99



TEE (M/F/F)

TÉ (M/F/F)


Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	L (mm)
TVMF040	40	40	27	58	110
TVMF050	50	50	32	69	131
TVMF063	63	63	38	82	154
TVMF075	75	75	41	90	172
TVMF080	80	80	45	99	190
TVMF100	100	100	50	111	225
TVMF110	110	110	55	109	241
TVMF125	125	125	58	136	269



Y TEE (M/F/F)

TÉ Y (M/F/F)


Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Z (mm)	H (mm)
TYMF040	40	40	27	86	128
TYMF050	50	50	32	103	152
TYMF063	63	63	38	125	180
TYMF075	75	75	41	144	207
TYMF080	80	80	45	154	222
TYMF100	100	100	50	186	272
TYMF110	110	110	55	202	290
TYMF125	125	125	58	226	325



REDUCED Y TEE (M/F/F)

TÉ RÉDUIT Y (M/F/F) (M/F)




Ref	Size (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	Z (mm)
TYR5040	50X40	50	40	142	94,50
TYR6340	63X40	63	40	154	103,80
TYR6350	63X50	63	50	168	114,10
TYR7550	75X50	75	50	180	122,00
TYR8040	80X40	80	40	170	115,80
TYR8050	80X50	80	50	184	126,00
TYR8063	80X63	80	63	202	139,80
TYR10040	100X40	110	40	195	137,00
TYR11050	110X50	110	50	208	147,30
TYR10063	100X63	110	63	225	161,10
TYR11080	110X80	110	80	248	177,00



COUPLING (F/F)

MANCHON (F/F)

Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L (mm)
MPVF075	75	75	41	82
MPVF110	110	110	55	113



INVERT REDUCER (M/F) RÉDUCTEUR EXCENTRÉ (M/F)

Ref	Size (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)
RNC5040	50 x 40	40	50	98,0	40,00
RNC6332	63 x 32	32	63	87,0	22,05
RNC6340	63 x 40	40	63	90,3	25,35
RNC7550	75 x 50	50	75	102,0	31,50
RNC10032	100 x 32	32	100	119,5	22,00
RNC11050	110 x 50	50	110	120,0	32,00
RNC10063	100 x 63	63	100	134,5	36,50
RNC11075	110 x 75	75	110	120,0	41,00

RUEDUCING PLUG (M/F) BOUCHON RÉDUCTEUR (M/F)

Ref	Size (mm)	D(mm)	D1(mm)	L(mm)
RBC5040	50 x 40	40	50	31
RBC6340	63 x 40	40	63	31
RBC6350	63 x 50	50	63	31
RBC7540	75 x 40	40	75	41
RBC8040	80 x 40	40	80	41
RBC8050	80 x 50	50	80	41
RBC8063	80 x 63	63	80	41
RBC10063	100 x 63	63	100	41
RBC11040	110 x 40	40	110	41
RBC11050	110 x 50	50	110	41
RBC11063	110 x 63	63	110	41
RBC11080	110 x 80	80	110	41
RBC110100	110 x 100	100	110	41
RBC125100	125 x 100	100	125	41
RBC125110	125 x 110	110	125	41

PLUG (M) BOUCHON (M)

Ref	Size (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Z (mm)
BPVC063	63	63	23,30	45,10
BPVC075	75	75	22,50	45,90
BPVC100	100	100	23,11	45,40
BPVC110	110	110	22,70	44,00
BPVC125	125	125	21,50	44,00

PP COMPRESSION

PP À COMPRESSION

EN


PP compression fittings and valves provide a durable and cost-effective solution for plumbing applications. Complying with ISO 15874 and EN 12201 standards, they ensure safety and reliability. Their corrosion resistance and easy installation make them an ideal choice for residential, commercial, and industrial use.

FR

Les raccords et vannes à compression en PP offrent une solution durable et économique pour les applications de plomberie. Conformes aux normes ISO 15874 et EN 12201, ils garantissent sécurité et fiabilité. Leur résistance à la corrosion et leur facilité d'installation en font un choix idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.




Subject to change without notice. Non-contractual images. / Sous réserve de modification sans préavis. Images non contractuelles.




COUPLING MANCHON

Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
CCPP020	20	15	16	20	46	110
CCPP025	25	20	16	25	55	126
CCPP032	32	25	16	32	63	136
CCPP040	40	32	16	40	80	164
CCPP050	50	40	16	50	96	204
CCPP063	63	50	16	63	115	246
CCPP075	75	65	16	75	129	290
CCPP090	90	80	16	90	155	320
CCPP110	110	100	16	110	184	410

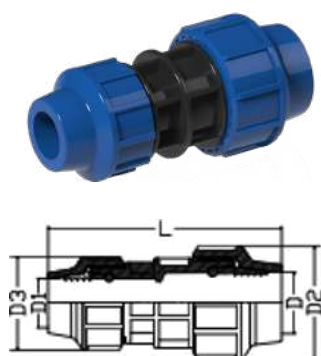


REDUCING COUPLING MANCHON RÉDUIT

Ref	Size (mm)	DN	PN	D x D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	D3 (mm)
RCPP2520	25 x 20	20	16	25 x 20	55	130	46
RCPP3220	32 x 20	25	16	32 x 20	63	132	46
RCPP3225	32 x 25	25	16	32 x 25	63	138	55
RCPP4025	40 x 25	32	16	40 x 25	80	160	55
RCPP4032	40 x 32	32	16	40 x 32	80	165	63
RCPP5025	50 x 25	40	16	50 x 25	96	173	55
RCPP5032	50 x 32	40	16	50 x 32	96	182	63
RCPP5040	50 x 40	40	16	50 x 40	96	200	80
RCPP6332	63 x 32	50	16	63 x 32	115	202	63
RCPP6340	63 x 40	50	16	63 x 40	115	214	80
RCPP6350	63 x 50	50	16	63 x 50	115	240	96
RCPP7550	75 x 50	65	10	75 x 50	129	268	96
RCPP7563	75 x 63	65	10	75 x 63	129	293	115
RCPP9063	90 x 63	80	10	90 x 63	155	304	115
RCPP9075	90 x 75	80	10	90 x 75	155	328	129
RCPP11075	110 x 75	100	10	110 x 75	184	373	129
RCPP11090	110 x 90	100	10	110 x 90	184	380	155

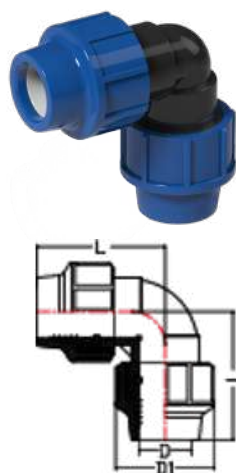

ELBOW 90° COUDE 90°

Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
EL04020	20	15	16	20	46	45
EL04025	25	20	16	25	55	55
EL04032	32	25	16	32	63	60
EL04040	40	32	16	40	80	70
EL04050	50	40	16	50	96	84
EL04063	63	50	16	63	115	102
EL04075	75	65	10	75	129	121
EL04090	90	80	10	90	155	135
EL04110	110	100	10	110	184	190



TEE

TÉ


Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
TPPE020	20	15	16	20	46	90
TPPE025	25	20	16	25	55	110
TPPE032	32	25	16	32	63	120
TPPE040	40	32	16	40	80	140
TPPE050	50	40	16	50	96	168
TPPE063	63	50	16	63	115	204
TPPE075	75	65	10	75	129	242
TPPE090	90	80	10	90	155	270
TPPE110	110	100	10	110	184	380

REDUCING TEE

TÉ RÉDUIT




Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
TPPR0252025	25 x 20 x 25	20	16	25 x 20	55	164
TPPR0322032	32 x 20 x 32	25	16	32 x 20	63	190
TPPR0322532	32 x 25 x 32	25	16	32 x 25	63	190
TPPR0402540	40 x 25 x 40	32	16	40 x 25	80	218
TPPR0403240	40 x 32 x 40	32	16	40 x 32	80	218
TPPR0502550	50 x 25 x 50	40	16	50 x 25	96	268
TPPR0503250	50 x 32 x 50	40	16	50 x 32	96	268
TPPR0504050	50 x 40 x 50	40	16	50 x 40	96	268
TPPR0633260	63 x 32 x 60	50	16	63 x 32	115	334
TPPR0634063	63 x 40 x 63	50	16	63 x 40	115	334
TPPR0635060	63 x 50 x 60	50	16	63 x 50	115	334
TPPR0755074	75 x 50 x 74	65	10	75 x 50	129	396
TPPR0756375	75 x 63 x 75	65	10	75 x 63	129	396
TPPR0906390	90 x 63 x 90	80	10	90 x 63	155	440
TPPR0907590	90 x 75 x 90	80	10	90 x 75	155	440
TPPR011090110	110 x 90 x 110	100	10	110 x 90	184	556




FEMALE ADAPTOR ADAPTATEUR FEMELLE

Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M
APPF01	20 x 1/2"	15 x 15	16	20	46	73	16	1/2"
APPF02	20 x 3/4"	15 x 20	16	20	46	75	18	3/4"
APPF03	20 x 1"	15 x 25	16	20	46	77	20	1"
APPF04	25 x 1/2"	20 x 15	16	25	55	84	16	1/2"
APPF05	25 x 3/4"	20 x 20	16	25	55	86	18	3/4"
APPF06	25 x 1"	20 x 25	16	25	55	88	20	1"
APPF07	32 x 3/4"	25 x 20	16	32	63	92	18	3/4"
APPF08	32 x 1"	25 x 25	16	32	63	94	20	1"
APPF09	32 x 1-1/4"	25 x 32	16	32	63	99	25	1-1/4"
APPF10	40 x 1"	32 x 25	16	40	80	108	20	1"
APPF11	40 x 1-1/4"	32 x 32	16	40	80	113	25	1-1/4"
APPF12	40 x 1-1/2"	32 x 40	10	40	80	115	27	1-1/2"
APPF13	40 x 2"	32 x 50	16	40	80	119	30	2"
APPF14	50 x 1"	40 x 50	16	50	96	129	20	1"
APPF15	50 x 1-1/4"	40 x 32	10	50	96	131	25	1-1/4"
APPF16	50 x 1-1/2"	40 x 40	10	50	96	133	27	1-1/2"
APPF17	50 x 2"	40 x 50	10	50	96	135	30	2"
APPF18	63 x 1-1/4"	50 x 32	16	63	115	149	25	1-1/4"
APPF19	63 x 1-1/2"	50 x 40	16	63	115	151	27	1-1/2"
APPF20	63 x 2"	50 x 50	16	63	115	154	30	2"
APPF21	63 x 2-1/2"	50 x 65	16	63	115	157	33	2-1/2"
APPF22	75 x 1-1/2"	65 x 40	16	75	129	180	27	1-1/2"
APPF23	75 x 2"	65 x 50	16	75	129	183	30	2"
APPF24	75 x 2-1/2"	65 x 65	16	75	129	186	33	2-1/2"
APPF25	75 x 3"	65 x 80	16	75	129	188	35	3"
APPF26	90 x 2"	80 x 50	16	90	155	196	30	2"
APPF27	90 x 2-1/2"	80 x 65	16	90	155	199	33	2-1/2"
APPF28	90 x 3"	80 x 80	16	90	155	201	35	3"
APPF29	90 x 4"	80 x 100	16	90	155	206	40	4"
APPF30	110 x 2-1/2"	100 x 65	16	110	184	246	33	2-1/2"
APPF31	110 x 3"	100 x 80	16	110	184	248	35	3"
APPF32	110 x 4"	100 x 100	16	110	184	253	40	4"



MALE ADAPTOR ADAPTATEUR MÂLE

Ref	Size (mm)	DN	PN	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M
APPM01	20 x 1/2"	15 x 15	16	20	46	83	16	1/2"
APPM02	20 x 3/4"	15 x 20	16	20	46	85	18	3/4"
APPM03	20 x 1"	15 x 25	16	20	46	87	20	1"
APPM04	25 x 1/2"	20 x 15	16	25	55	91	16	1/2"
APPM05	25 x 3/4"	20 x 20	16	25	55	93	18	3/4"
APPM06	25 x 1"	20 x 25	16	25	55	95	20	1"
APPM07	32 x 3/4"	25 x 20	16	32	63	98	18	3/4"
APPM08	32 x 1"	25 x 25	16	32	63	100	20	1"
APPM09	32 x 1-1/4"	25 x 32	16	32	63	105	25	1-1/4"
APPM10	40 x 1"	32 x 25	16	40	80	103	20	1"
APPM11	40 x 1-1/4"	32 x 32	16	40	80	108	25	1-1/4"
APPM12	40 x 1-1/2"	32 x 40	10	40	80	110	27	1-1/2"
APPM13	50 x 1"	40 x 25	10	50	96	125	20	1"
APPM14	50 x 1-1/4"	40 x 32	10	50	96	130	25	1-1/4"
APPM15	50 x 1-1/2"	40 x 40	10	50	96	132	27	1-1/2"
APPM16	50 x 2"	40 x 50	10	50	96	135	30	2"
APPM17	63 x 1-1/4"	50 x 32	10	63	115	145	25	1-1/4"
APPM18	63 x 1-1/2"	50 x 40	16	63	115	150	27	1-1/2"
APPM19	63 x 2"	50 x 50	16	63	115	153	30	2"
APPM20	63 x 2-1/2"	50 x 65	16	63	115	156	33	2-1/2"
APPM21	75 x 1-1/2"	65 x 40	10	75	129	178	27	1-1/2"
APPM22	75 x 2"	65 x 50	10	75	129	180	30	2"
APPM23	75 x 2-1/2"	65 x 65	10	75	129	183	33	2-1/2"
APPM24	75 x 3"	65 x 80	10	75	129	185	35	3"
APPM25	90 x 2"	80 x 50	10	90	155	198	30	2"
APPM26	90 x 2-1/2"	80 x 65	10	90	155	200	33	2-1/2"
APPM27	90 x 3"	80 x 80	10	90	155	201	35	3"
APPM28	90 x 4"	80 x 100	10	90	155	206	40	4"
APPM29	110 x 2-1/2"	100 x 65	10	110	184	243	33	2-1/2"
APPM30	110 x 3"	100 x 80	10	110	184	245	35	3"
APPM31	110 x 4"	100 x 100	10	110	184	250	40	4"
APPM32	110 x 4"	100 x 100	16	110	184	253	40	4"

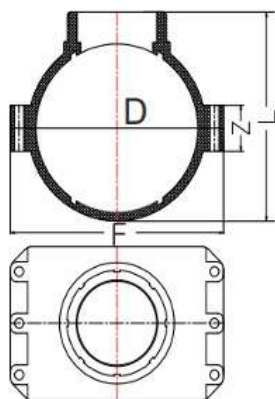


CLAMP SADDLE

COLLIER DE PRISE EN CHARGE

Ref	Size (mm)	D (mm)	DN	PN	L (mm)	Z (mm)	F (mm)
CPP101	25 x 1/2"	25	20 x 15	16	58	30	78
CPP102	25 x 3/4"	25	20 x 20	16	58	30	78
CPP103	32 x 1/2"	32	25 x 15	16	58	30	78
CPP104	32 x 3/4"	32	25 x 20	16	61	30	80
CPP105	32 x 1"	32	25 x 25	16	61	30	80
CPP106	40 x 1/2"	40	32 x 15	16	61	30	80
CPP107	40 x 3/4"	40	32 x 20	16	70	30	80
CPP108	40 x 1"	40	32 x 25	16	70	30	80
CPP109	50 x 1/2"	50	40 x 15	16	77	30	98
CPP110	50 x 3/4"	50	40 x 20	16	77	30	98
CPP111	50 x 1"	50	40 x 25	16	81	30	98
CPP112	50 x 1-1/4"	50	40 x 32	16	83	30	98
CPP113	63 x 1/2"	63	50 x 15	16	92	30	105
CPP114	63 x 3/4"	63	50 x 20	16	92	30	105
CPP115	63 x 1"	63	50 x 25	16	96	30	105
CPP116	63 x 1-1/4"	63	50 x 32	16	98	30	105
CPP117	63 x 1-1/2"	63	50 x 40	16	65	30	105
CPP118	75 x 1/2"	75	65 x 15	10	108	30	123
CPP119	75 x 3/4"	75	65 x 20	10	108	30	123
CPP120	75 x 1"	75	65 x 25	10	109	30	123
CPP121	75 x 1-1/4"	75	65 x 32	10	111	30	123
CPP122	75 x 1-1/2"	75	65 x 40	10	115	30	123
CPP123	75 x 2"	75	65 x 50	10	115	30	123
CPP124	90 x 1/2"	90	80 x 15	10	123	35	132
CPP125	90 x 3/4"	90	80 x 20	10	123	35	132
CPP126	90 x 1"	90	80 x 25	10	123	35	132
CPP127	90 x 1-1/4"	90	80 x 32	10	123	35	132
CPP128	90 x 1-1/2"	90	80 x 40	10	123	35	132
CPP129	90 x 2"	90	80 x 50	10	123	35	132
CPP130	90 x 2-1/2"	90	80 x 65	10	141	34	130,6
CPP131	110 x 1/2"	110	100 x 15	10	140	40	163
CPP132	110 x 3/4"	110	100 x 20	10	140	40	163
CPP133	110 x 1"	110	100 x 25	10	140	40	163
CPP134	110 x 1-1/4"	110	100 x 32	10	140	40	163
CPP135	110 x 1-1/2"	110	100 x 40	10	140	40	163
CPP136	110 x 2"	110	100 x 50	10	140	40	163
CPP137	125 x 1/2"	125	125 x 15	10	195	40	180
CPP138	125 x 3/4"	125	125 x 20	10	195	40	180
CPP139	125 x 1"	125	125 x 25	10	195	40	180
CPP140	125 x 1-1/4"	125	125 x 32	10	195	40	180
CPP141	125 x 1-1/2"	125	125 x 40	10	195	40	180
CPP142	125 x 2"	125	125 x 50	10	195	40	180
CPP143	160 x 3/4"	160	150 x 20	10	210	40	207
CPP144	160 x 1"	160	150 x 25	10	210	40	207
CPP145	160 x 1-1/4"	160	150 x 32	10	210	40	207
CPP146	160 x 1-1/2"	160	150 x 40	10	210	40	207
CPP147	160 x 2"	160	150 x 50	10	210	40	207
CPP148	160 x 2-1/2"	160	150 x 65	10	210	40	207
CPP149	160 x 3"	160	150 x 80	10	210	40	207
CPP150	160 x 4"	160	150 x 100	10	210	40	207
CPP151	200 x 1"	200	180 x 25	10	290	60	272
CPP152	200 x 1-1/4"	200	180 x 32	10	290	60	272
CPP153	200 x 1-1/2"	200	180 x 40	10	290	60	272
CPP154	200 x 2"	200	180 x 50	10	290	60	272
CPP155	200 x 3"	200	180 x 80	10	290	60	272
CPP156	200 x 4"	200	180 x 100	10	290	60	272

TRUE UNION VALVE VANNE À BILLE

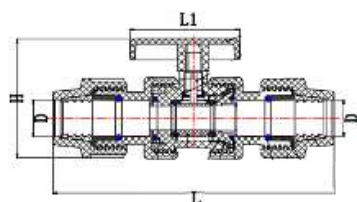

Ref	Size (mm)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L (mm)
VBPP020	20 (1/2")	20	70	59,5	105
VBPP025	25 (3/4")	25	105	91	135
VBPP032	32 (1")	32	105	91	143
VBPP040	40 (1-1/4")	40	134	108	188
VBPP050	50 (1-1/2")	50	134	108	205
VBPP063	63 (2")	63	162	125,5	245
VBPP075	75 (2-1/2")	75	169	125,5	390

SINGLE UNION BALL VALVE VANNE À BILLE MÂLE

Ref	Size (mm)	NPT Thd./in	BSPT Thd./in	M	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)
VMPP01	20 (1/2")	14	14	1/2"	20	70	60	16,5	115
VMPP01	25 (3/4")	14	14	3/4"	25	105	91	17	145
VMPP01	32 (1")	11,5	11	1"	32	105	91	18,5	145
VMPP01	40 (1-1/4")	11,5	11	1-1/4"	40	134	108	23,5	200
VMPP01	50 (1-1/2")	11,5	11	1-1/2"	50	134	108	23,5	218
VMPP01	63 (2")	11,5	11	2"	63	162	125,5	29	263



www.nosiglobal.com